






Notice de pose :

Moustiquaire plissée sans perçage

Vous recevez dans votre colis :

- (1) La moustiquaire avec ses coulisses et ses profils,
- (2) Le joint d'étanchéité,
- (3) Les crochets de fixation.




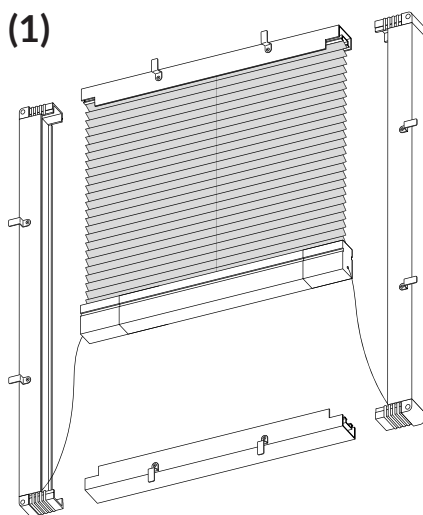


Conseil : Manipulez la moustiquaire avec précaution afin de ne pas endommager la toile ou les éléments en plastique.

Préambule

La moustiquaire plissée sans perçage se pose sur le profil extérieur de votre fenêtre ou de votre porte. L'espace doit être dégagé sur tout le tour.

Ouvrez votre fenêtre ou votre porte et vérifiez qu'il y a au moins 40 mm entre le profil extérieur de la fenêtre et le volet roulant.

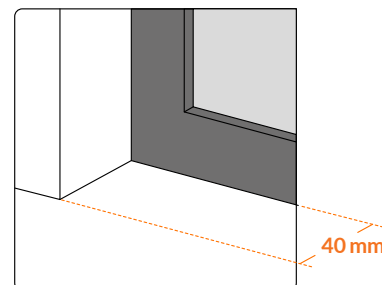







Notice de pose :

Moustiquaire plissée sans perçage


Assemblage de la moustiquaire

Positionnez les guides latéraux de chaque côté de la moustiquaire. Veillez à faire sortir le cordon qui maintient la tension par le bas des guides latéraux, puis à le faire remonter jusqu'à la toile plissée. Puis insérez les profils.

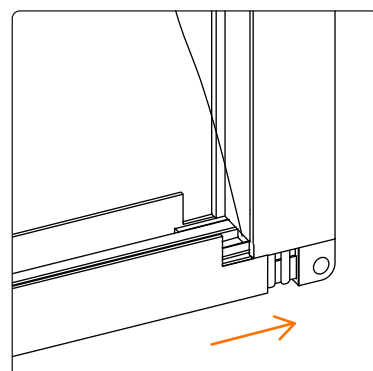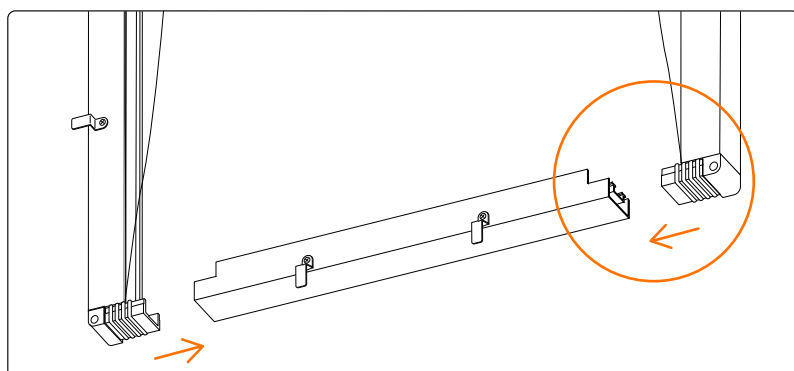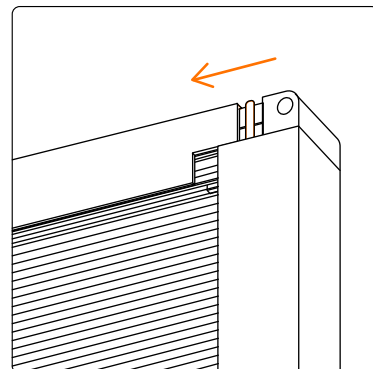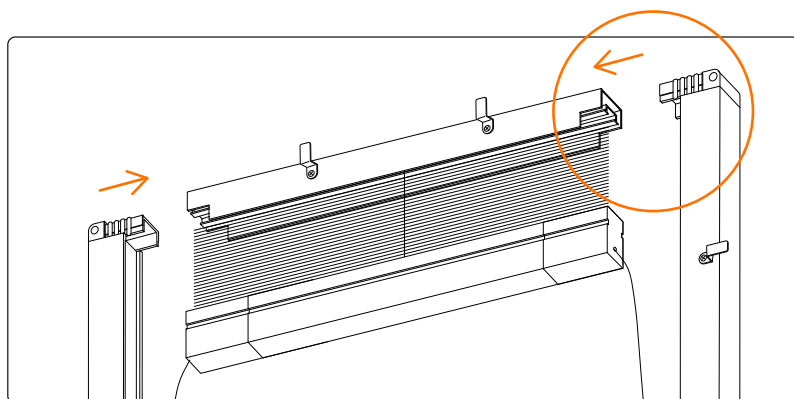


Pose du joint d'étanchéité


Si vous constatez un passage de lumière, posez le joint tout autour de votre moustiquaire afin d'assurer une bonne étanchéité et d'empêcher les insectes de s'infiltrer.

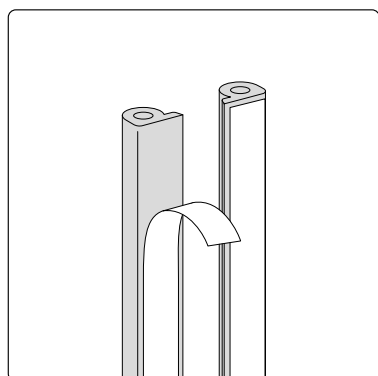

Retirez la protection adhésive

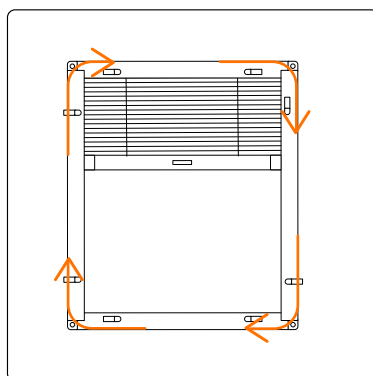

Collez-le sur le cadre de la moustiquaire

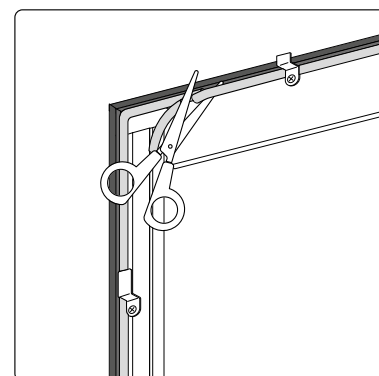


Coupez l'excédent




Notice de pose :

Moustiquaire plissée sans perçage


Pose de la moustiquaire

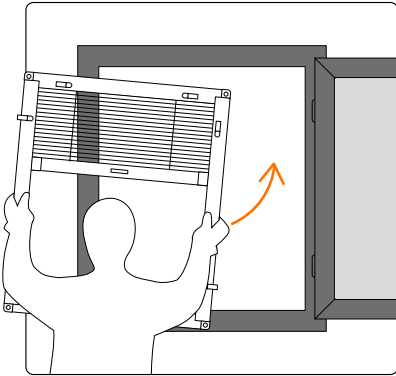


Présentez dans l'ouverture

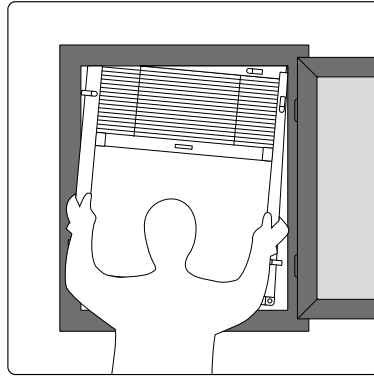


Insérez derrière le profil

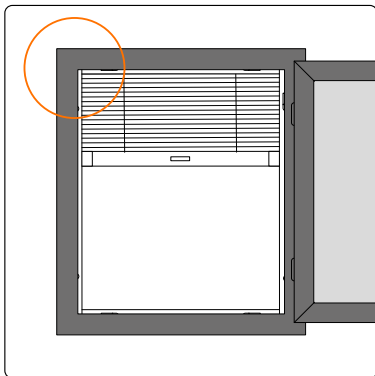

Alignez dans l'ouverture

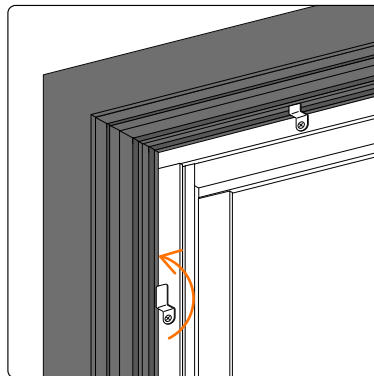

Positionnez les crochets de fixation

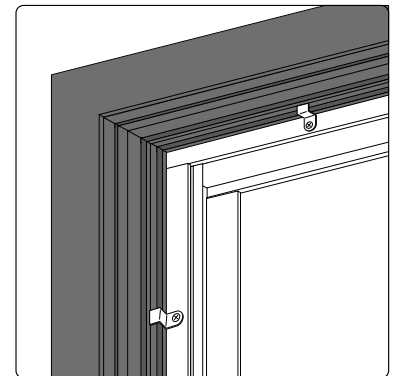

Tournez pour fixer au profil




Notice de pose :


Moustiquaire plissée sans perçage

Installation des coulisses


Pour finaliser la pose, installez les coulisses PVC afin de maintenir la toile de votre moustiquaire.

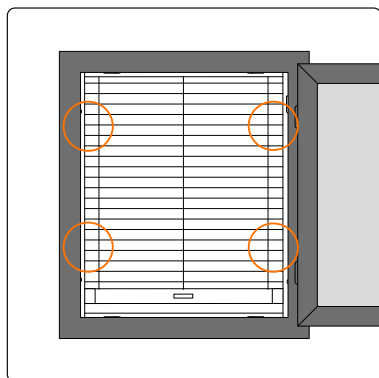


Répartissez les coulisses

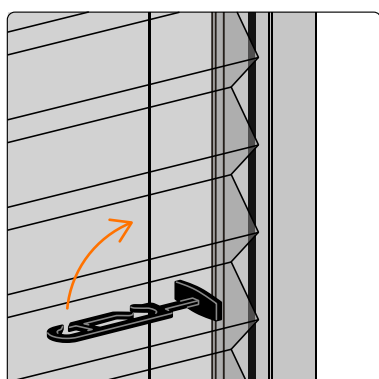

Accrochez le cordon

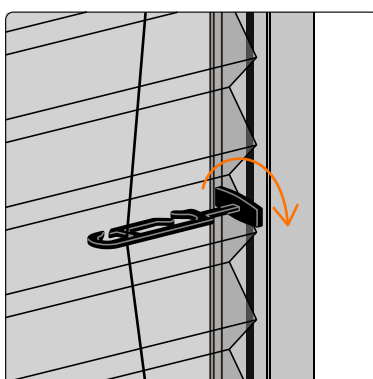

Tournez le crochet de fixation

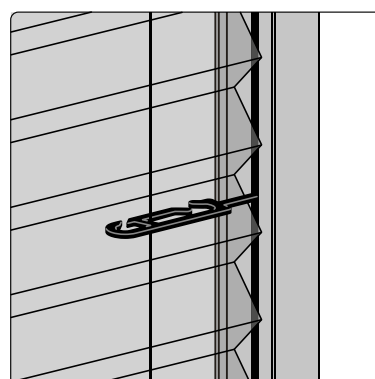

Insérez-le dans la rainure du guide latéral