




Notice de pose :

Store enrouleur double motorisé SmartView (sans fil)


1 - Introduction

Votre store se pose de trois manières différentes :


A - Au mur

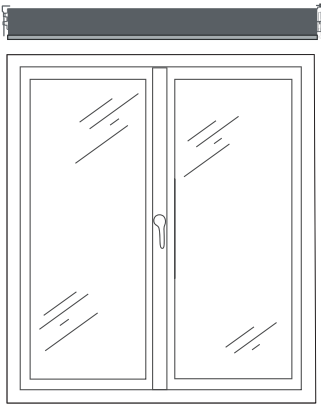

B - Au plafond

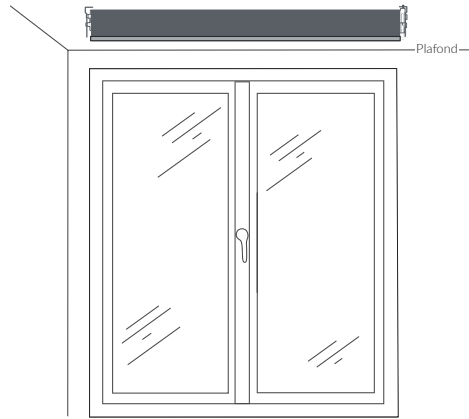


C - Dans un encadrement

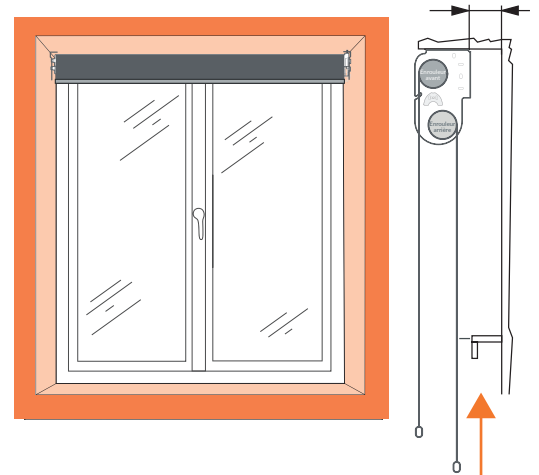

N'oubliez pas de tenir compte de
l'encombrement de la poignée

Vous recevez deux supports de fixation :

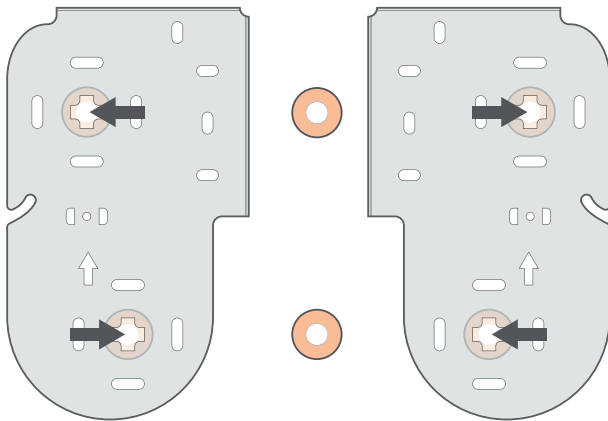

Sur le support opposé au moteur du store, insérez les fixations rondes dans les deux encoches cruciformes.


Exemple : si vous avez commandé un store avec moteur à droite il vous faudra placer les pièces de fixation rondes sur la fixation de gauche.




→ Ne pas utiliser cette pièce sur la motorisation.

2 - Installation des fixations

- 1 - Positionnez votre store avec ses fixations à son emplacement final et marquez les points de perçage.
- 2 - Percez suivant votre marquage et installez des chevilles adaptées.

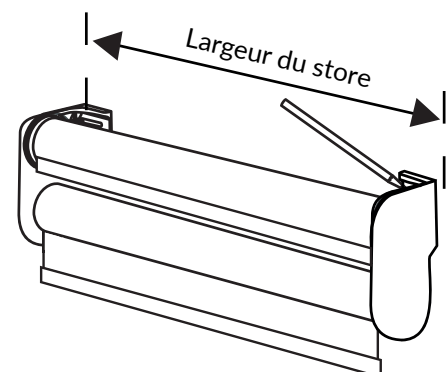




Notice de pose :


Store enrouleur double motorisé SmartView (sans fil)

3 - Installez et vissez vos deux supports de fixation suivant la configuration choisie :


Pose murale

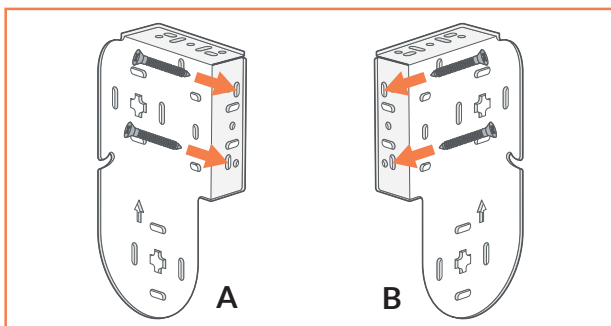

Pose plafond

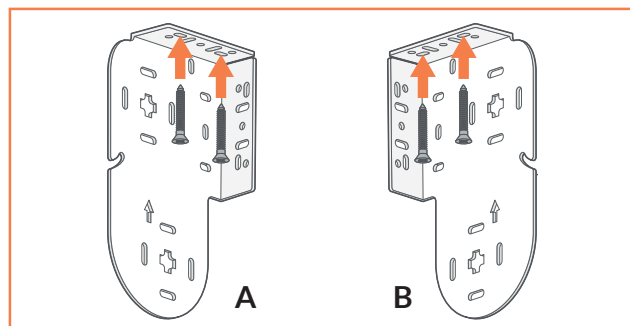


Pose dans l'encadrement

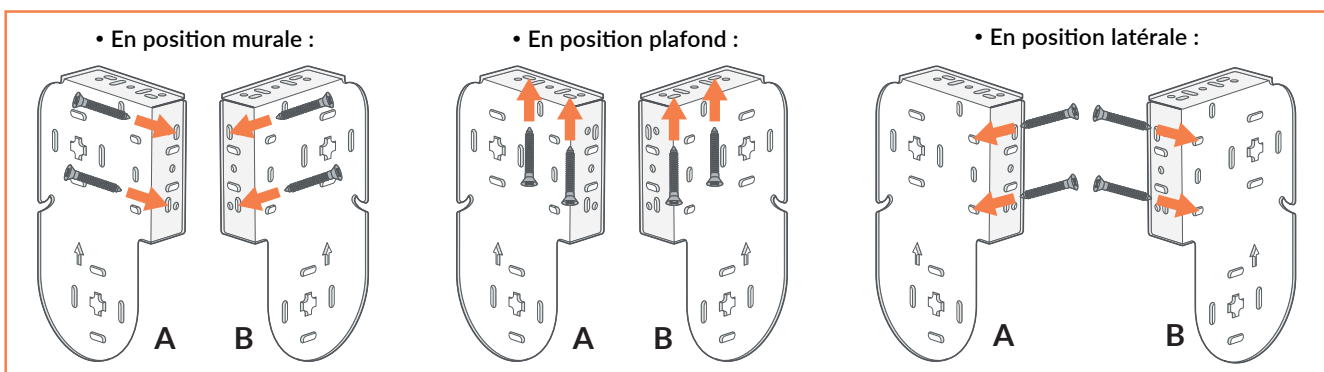

3 - Installation du store

1 - Commencez par installer le store enrouleur arrière en insérant le côté opposé au moteur dans la fixation ronde en bas du support.

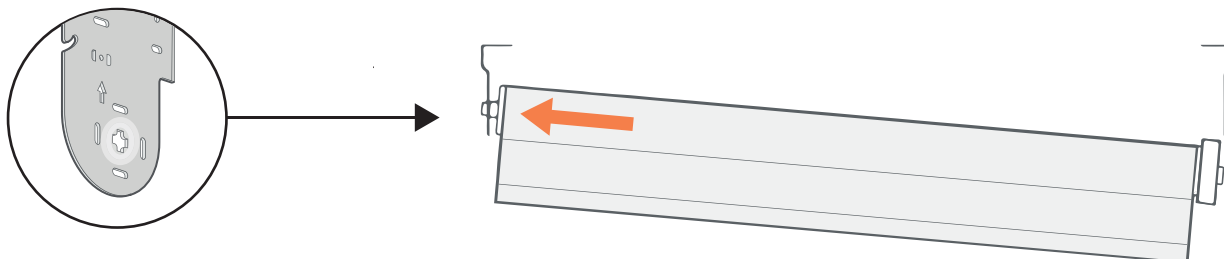

2 - Ensuite, fixez l'extrémité correspondant à la tête du moteur dans le support opposé.







Notice de pose :

Store enrouleur double motorisé SmartView (sans fil)

3 - Répétez l'opération avec le store enrouleur avant.

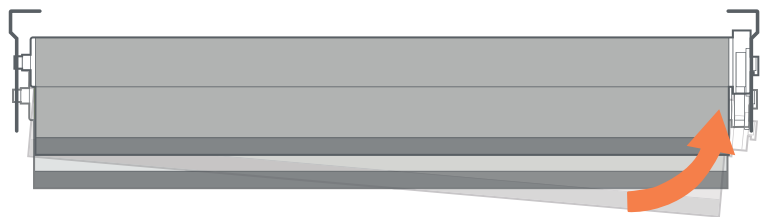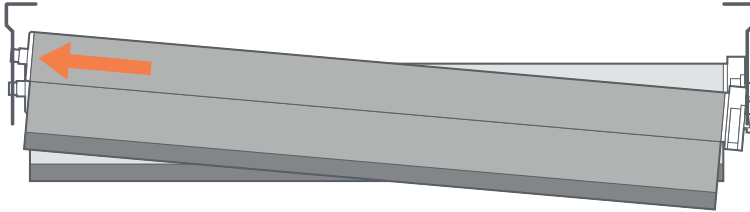


4 - Positionnez les caches sur les supports de fixation



Veillez à laisser 15 cm de tissu enroulé afin d'éviter toute détérioration du mécanisme d'enroulement. Ces 15 cm sont ajoutés à la hauteur de votre store par nos soins.

Bon à savoir : il est possible que la barre de charge ne soit pas tout à fait alignée à la toile au moment de l'installation de votre store. Nous vous rassurons, cet effet est lié à l'emballage. Le produit reprendra sa forme initiale en quelques semaines.



Notice de pose :

Store enrouleur double motorisé SmartView (sans fil)

4 - Paramétrage du store via application

1 - Téléchargez l'application

Téléchargez l'application « Tuiss SmartView » sur votre boutique ou directement à l'aide du QR code ci-dessous.



2 - Connectez-vous ou créez un compte



Créez un compte SmartView afin d'avoir le contrôle total de vos stores sur d'autres appareils. Vos paramètres seront sauvegardés dans le Cloud Tuiss.

Connectez-vous

Créer un compte

 S'inscrire

Créez un compte SmartView et partagez-le à d'autres appareils afin d'avoir un contrôle optimal et ainsi maîtriser parfaitement le fonctionnement de vos stores.

Informations du compte

Email

Mot de passe 
Minimum 8 caractères 0

Veillez confirmer votre mot de... 
Minimum 8 caractères 0

Conditions d'utilisation
En vous inscrivant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation. 

Conditions d'utilisation

S'inscrire

TUISS   

La façon la plus intelligente de contrôler votre luminosité

Commencez par ajouter votre premier store.

Ajouter mon premier store



Notice de pose :



Store enrouleur double motorisé SmartView (sans fil)

5 - Mise en route et chargement des moteurs

1 - Appuyez sur le bouton et attendez que la LED verte s'allume. Le store doit faire un mouvement.

2 - Etape non obligatoire (recommandé).

Branchez le câble de charge (inclus) dans le port de charge du moteur et laissez-le se charger jusqu'à ce que le voyant sur la prise du chargeur devienne vert.

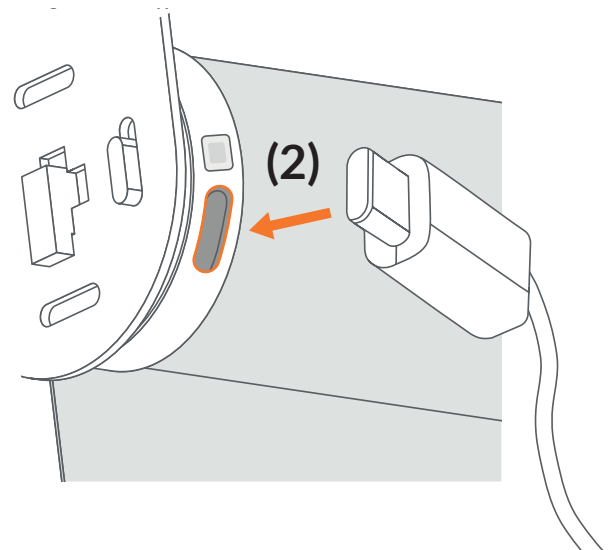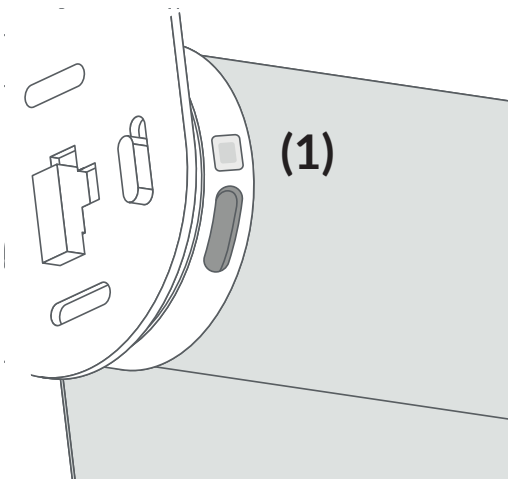

3 - Répétez l'opération sur le 2^{ème} moteur.

Vous pouvez ensuite faire fonctionner votre store motorisé sans fil à l'aide de l'application Tuiss SmartView ou à l'aide de la télécommande qui est proposée en option sur le formulaire produit.




Notice de pose :

Store enrouleur double motorisé SmartView (sans fil)

6 - Paramétrage des stores motorisés

1 - Ajout du/des store(s)

Une fois dans l'application « Tuiss SmartView » :

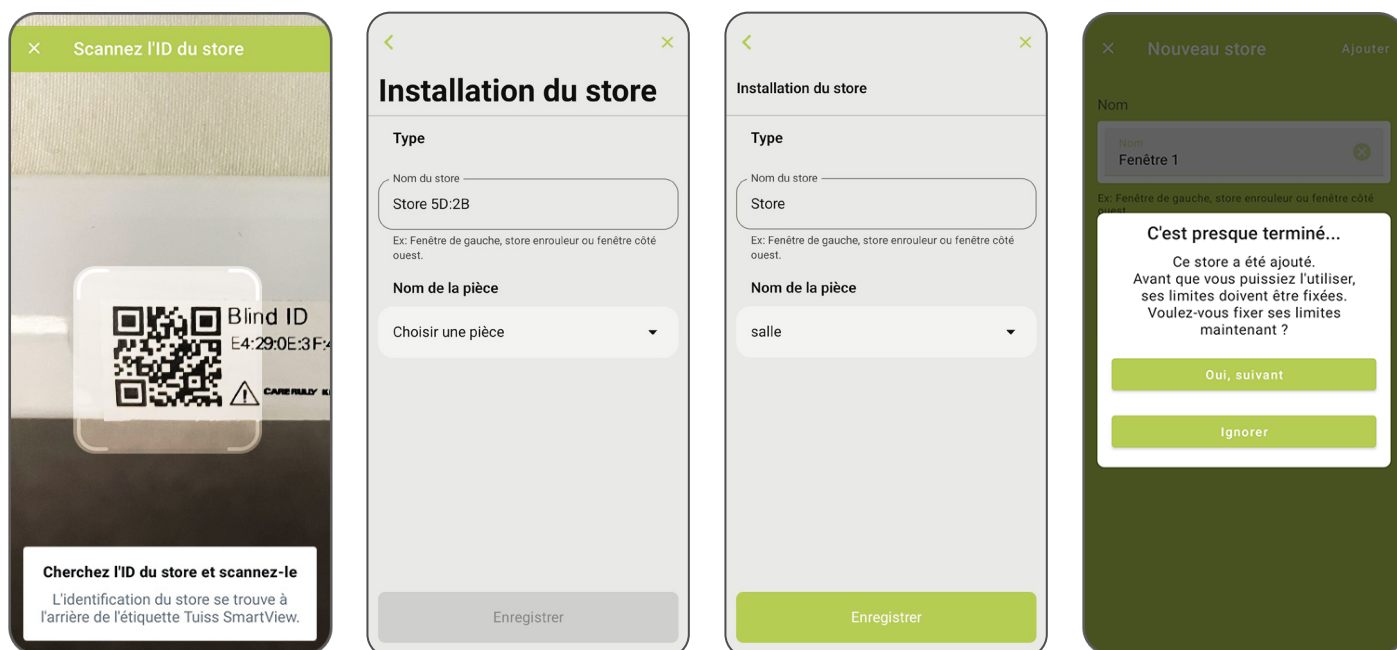

Cliquez sur « Ajouter un store » et scannez le QR code présent sur l'emballage de votre store ou sur sa barre de charge.

Validez le store sélectionné et ajoutez le nom du store.

Cliquez sur « Enregistrer »

Définissez lixez les limites haute et basse

Bon à savoir : Pour ajouter de nouveaux stores dans le futur, cliquez sur « paramètres » puis cliquez sur « ajouter un store ».

Astuce : Conservez une photo du code QR fourni afin de pouvoir vous y référer ultérieurement en cas de besoin.




Notice de pose :


Store enrouleur double motorisé SmartView (sans fil)

2 - Réglage des fins de courses


Cette étape permet de régler les limites haute et basse du store.

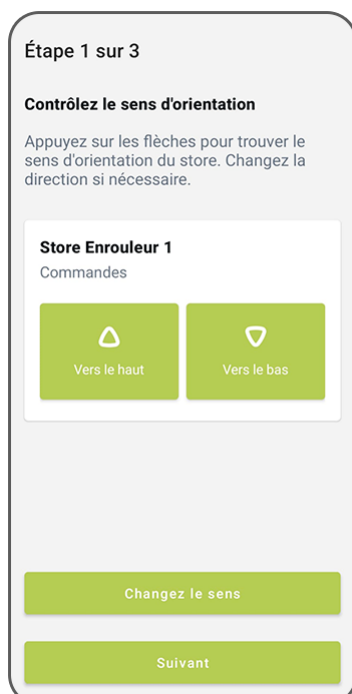

Vérifiez le sens de la rotation et modifiez-le si besoin.

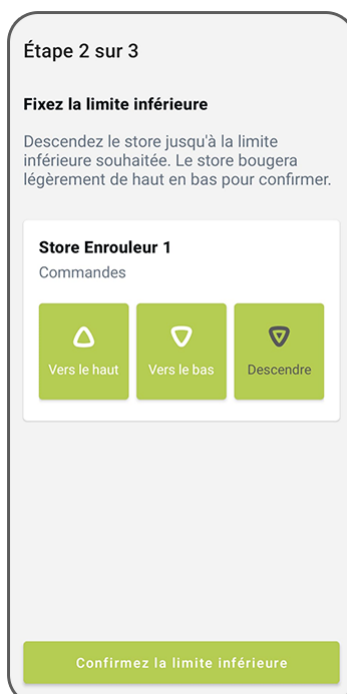


Définissez la limite basse. Des appuis répétés peuvent être nécessaires.

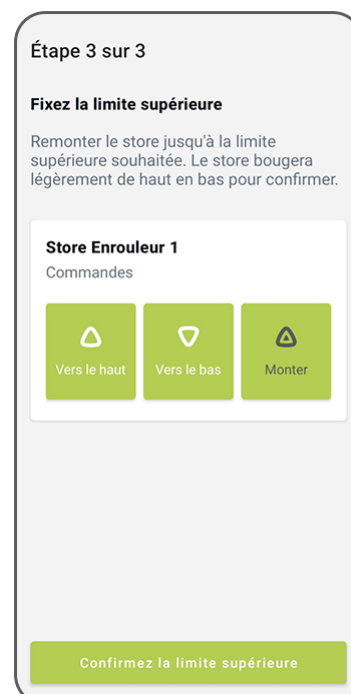

Définissez la limite haute. Des appuis répétés peuvent être nécessaires.

Vous pouvez ensuite ajouter le 2^{ème} store. Si vous avez d'autres stores motorisés, vous pouvez les ajouter si besoin.


3 - Options

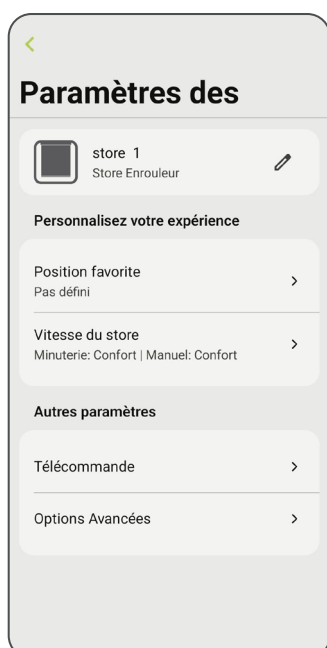

En option, vous pouvez adapter la vitesse du store et définir une position préférée pour le store.

Bon à savoir :


Vous pouvez accéder à ces options en allant dans  « paramètres » puis en cliquant sur « stores ».




Notice de pose :

Store enrouleur double motorisé SmartView (sans fil)


4 - Ouverture manuelle des stores

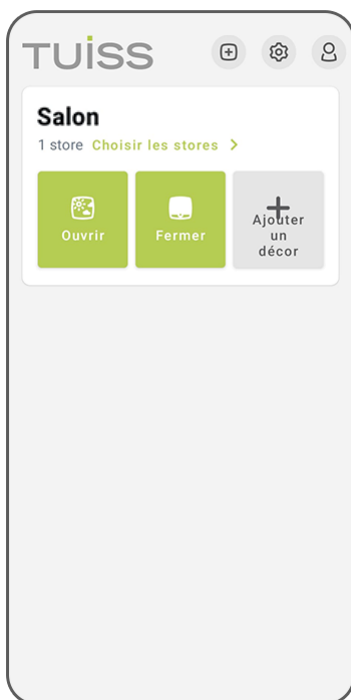

Sur l'écran d'accueil sélectionnez sur une pièce.

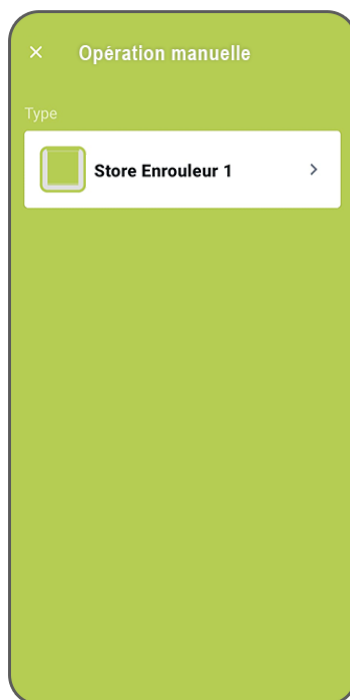

Le store va se connecter. Choisissez le store à paramétrer.

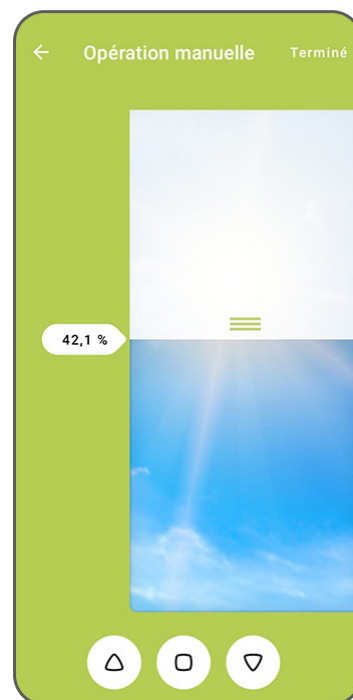

Déterminez les positions du store puis validez en cliquant sur « Terminé »

Bon à savoir :

En haut de la page du tableau de bord, une icône de batterie est visible pour indiquer l'état de la batterie. Lorsque vous faites une vérification de la batterie et que le niveau de la batterie est faible, alors cette icône change pour indiquer la nécessité de procéder au rechargement. De plus, au bout de 30 jours sans vérification de la batterie, l'icône change pour attirer l'attention et faire une vérification.

5 - Ouverture automatique des stores

Un décor créé dans l'application est un store ou un groupe de stores dont les positions respectives sont préprogrammées.

Cette étape permet de paramétrer les minuteries d'ouvertures et fermetures de(s) store(s).


Une minuterie active le Décor à une heure programmée, à n'importe quel(s) jour(s) prédéfini(s), même lorsque vous n'êtes pas là (pour simuler une présence par exemple).




Notice de pose :

Store enrouleur double motorisé SmartView (sans fil)


Commencez par créer le décor en cliquant sur "ajouter un décor" au sein de la pièce souhaitée

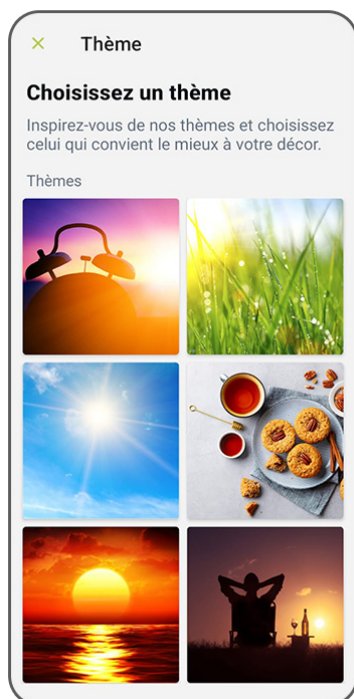

Créez un décor en choisissant un thème

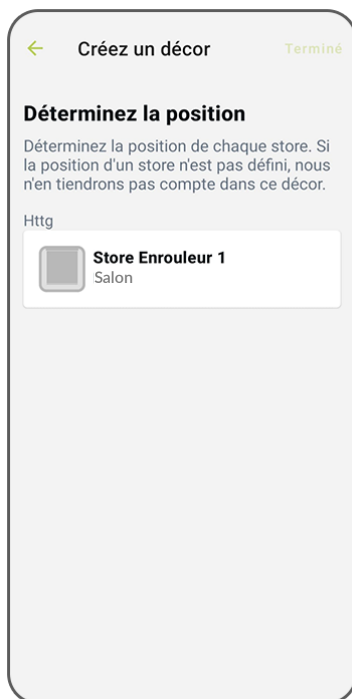


Choisissez le(s) store(s)

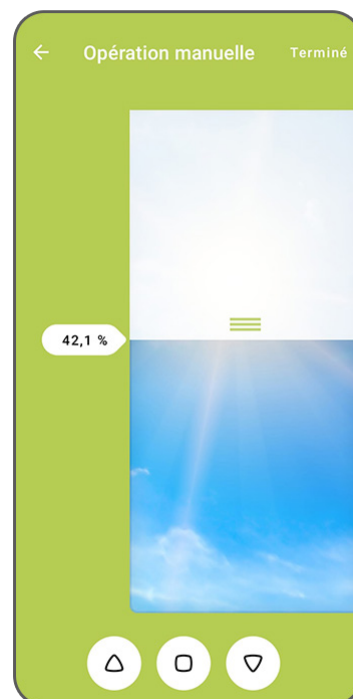


Déterminez sa/leur position


Puis ajoutez une programmation horaire et une récurrence :

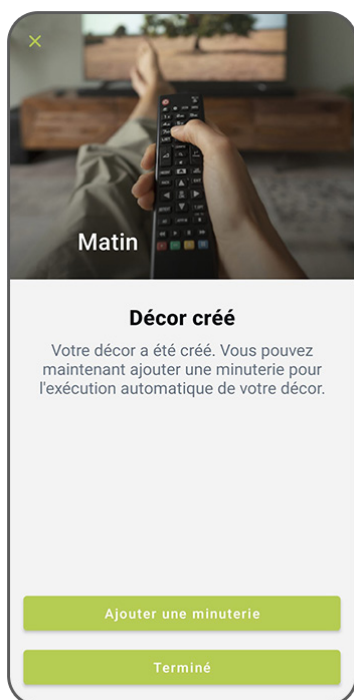

Ajoutez une minuterie
(vous pouvez également retrouver
cette action dans chaque décor)

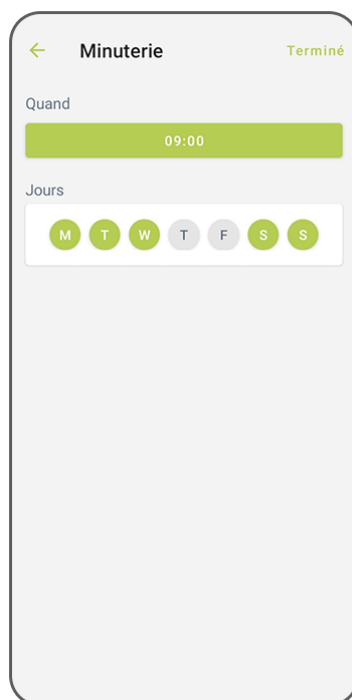

Choisissez quand vous souhaitez
que le store change de position et
appuyez sur « Terminé »

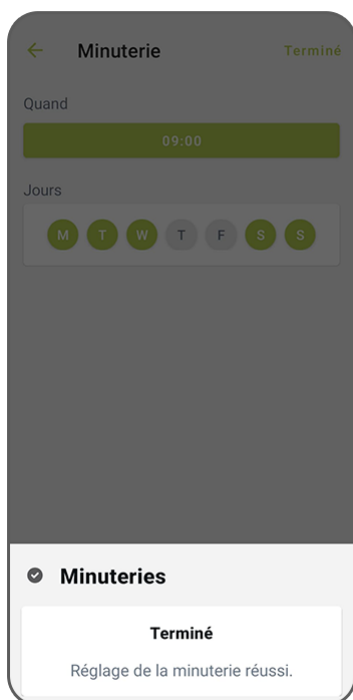

Le décor est programmé

Remarque : Une seule position préprogrammée peut être définie pour chaque Décor. Si l'on souhaite automatiser un store SmartView individuel à différents moments de la journée, il faudra créer des Décor et des minuterie supplémentaires.
Exemple : un Décor avec une position pour le lever du soleil et un Décor avec une position pour le coucher du soleil.



Notice de pose :

Store enrouleur double motorisé SmartView (sans fil)

6 - Ajout d'une télécommande dans l'application (centralisation de la maison en cas de problème de smartphone)

← Télécommande

Connecter la télécommande

Contrôlez votre store avec une télécommande sans utiliser votre smartphone.



Store Enrouleur 1
Salon

Suivant

← Étape 1 sur 3

Sélectionnez un canal de groupe

Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un canal.




Suivant

← Étape 2 sur 3

Trouvez le bouton 'C'

Derrière le couvercle de la batterie vous trouverez un bouton de petite taille marqué d'un 'C'.



Suivant

← Étape 3 sur 3

Mode d'appairage

Démarrez le mode d'appairage et enfoncez le bouton 'C' de la télécommande avant que la barre de progression ne disparaisse. Le store bougera légèrement de haut en bas pour confirmer.

Store Enrouleur 1
Salon

Mode d'appairage actif

Terminé

Allez dans « Paramètres des stores » pour ajouter une télécommande puis sélectionnez le store

Sélectionnez le canal

Appuyez sur le bouton « C » (situé sous le cache de la télécommande)

Faire l'appairage

Si vous souhaitez utiliser la télécommande sans l'application, elle est déjà paramétrée.

Chargeur

Chaque store motorisé sans fil est livré avec un chargeur Tuiss SmartView. Le câble mesure 4 mètres de long. Le chargeur Tuiss SmartView est spécialement conçu pour charger la batterie dans des conditions optimales, veillez à ne pas utiliser d'autre chargeur. Le temps maximum de chargement est d'environ 4 heures. La batterie du moteur est prévue pour être rechargée 500 fois. Un chargement couvre environ 3 mois d'utilisation pour une utilisation quotidienne.

- Longueur : 4 m
- Charge complète : +/-4h
- Indicateurs LED sur le moteur :
 - Rouge = en charge
 - Vert = charge pleine (ou déconnecté)
- Marque : Tuiss Smartview




POWER ADAPTER

Model:SG-0502000AE

Input:100-240V~

50/60Hz 0.3A MAX

Output:5.0V=2.0A10.0W



MADE IN CHINA



FR
Pensez à
donner ou recycler.



<https://quefairedemesdechets.fr>