



Notice de pose :

Moustiquaire enroulable laterale 2 vantaux



Nous vous
conseillons
d'être 2



1 - Préparation


Vous recevez dans votre colis :

- (1) Les 2 vantaux de moustiquaire dans leur coffre,
- (2) La coulisse haute,
- (3) La coulisse basse.

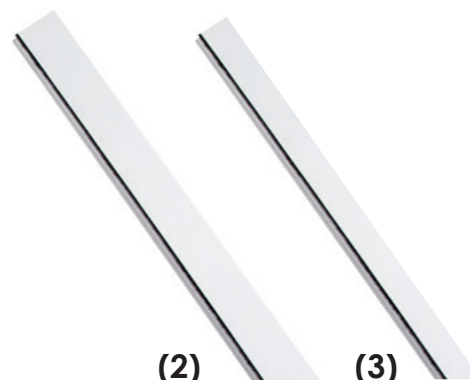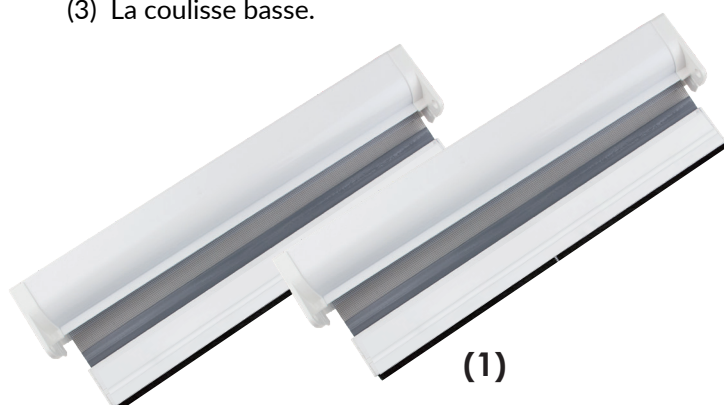


La visserie pour l'installation n'est pas fournie.


Vos outils :




Une perceuse



Un pistolet
à silicone




Un tournevis



Un mètre




Un crayon




Un niveau à bulle

2 - Type de pose

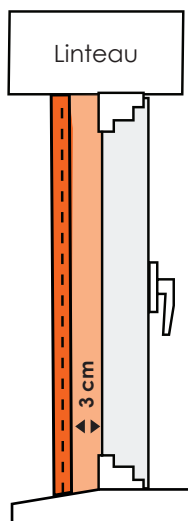

- Il s'agit d'une pose en tunnel.
- Votre moustiquaire est posée sous le linteau, dans l'encadrement de la fenêtre.
- Le coté bombé du coffre de votre moustiquaire est orienté vers l'intérieur de votre habitation.

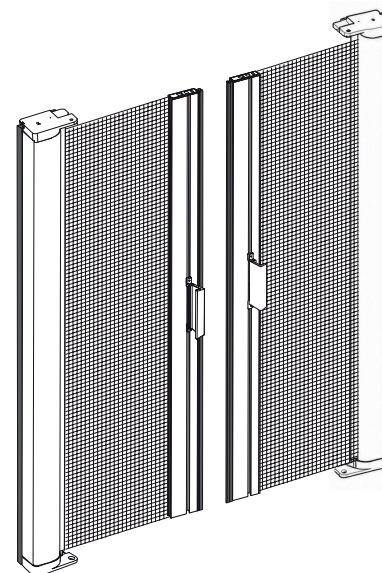




Notice de pose :

Moustiquaire enroulable laterale 2 vantaux

3 - Préparation des coulisses

Percez le fond de vos coulisses, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

Conseil : commencez à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis poursuivez tous les 50 cm environ.

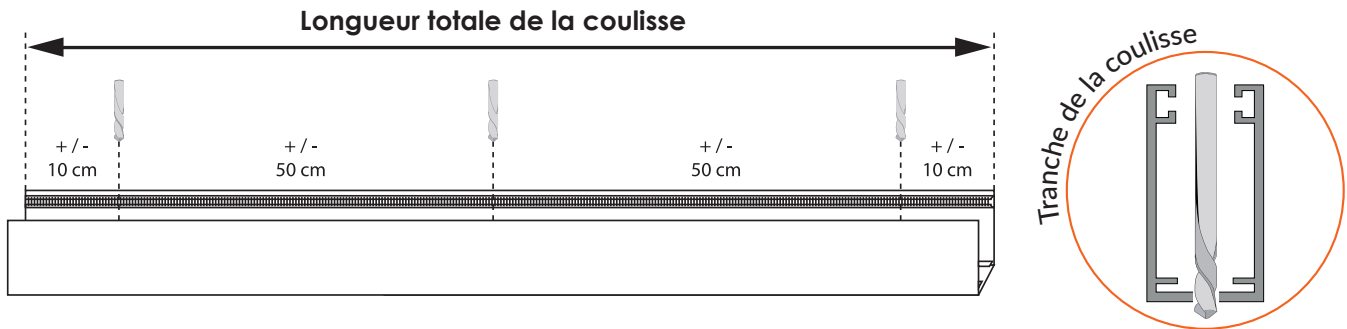

Afin de vous permettre de percer et de visser les coulisses sans le moindre effort tout en évitant d'abîmer les joints brosse, nous vous avons fourni un guide de perçage :



Le 1er trou permet de percer les coulisses

Le 2ème trou permet d'insérer la vis puis de visser



Notice de pose :

Moustiquaire enroulable laterale 2 vantaux


4 - Installation des coffres



- 1 - Présentez le premier coffre à la position souhaitée (coté bombé vers l'intérieur de votre habitation) puis marquez vos deux points de perçage (en haut et en bas).
- 2 - Percez le mur selon vos marques et installez des chevilles adaptées.
- 3 - Fixez le coffre de la moustiquaire avec une visserie adaptée à votre support.
- 4 - Répétez l'opération avec le second coffre, de l'autre coté de votre encadrement.

Important : Afin de garantir le bon fonctionnement de votre moustiquaire, il est impératif que les deux coffres soient parfaitement alignés l'un à l'autre.

5 - Installation des coulisses

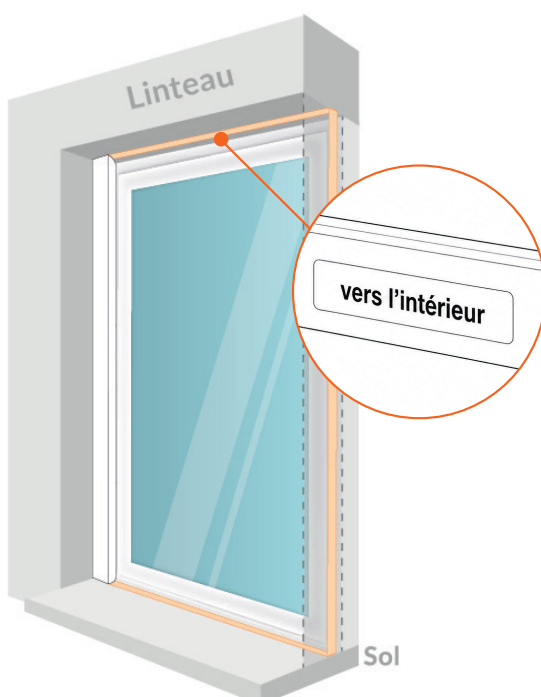

Important : Veillez à positionner la coulisse munie de l'étiquette « vers l'intérieur », du côté de la poignée.

- 1 - Assemblez la coulisse haute au coffre et positionnez-la à son emplacement final et faisant attention à ce qu'elle soit bien parallèle à votre menuiserie puis marquez vos points de perçage ainsi que l'emplacement de l'extrémité de votre coulisse. Enlevez la coulisse haute.
- 2 - Répétez l'opération avec la coulisse basse.
- 3 - A l'aide des marquages précédents, positionnez le deuxième vantail à sa position finale puis marquez vos points de perçage.
- 4 - Percez vos murs selon vos marques et installez vos chevilles.
- 5 - Veillez à ne pas fixer tout de suite les rails.
- 6 - Maintenez le rail haut pour installer le deuxième vantail.
- 7 - Fixez ensuite les coulisses hautes et basses.



Notice de pose :

Moustiquaire enroulable laterale 2 vantaux

6 - Finitions

Vous pouvez terminer en installant un joint silicone entre votre mur et les coulisses, ainsi qu'au dessus du coffre de la moustiquaire.



SPOL PRODUKCJA SP Z.O.O. (Oliver Store Group), Wiosenna 2, 63100 Śrem, Poland	
Store Extérieur	
EN 13561:2004	23
Résistance au vent = Classe 0	



FR
Pensez à
donner ou recycler.



ou



ou



<https://quefairedemesdechets.fr>