



Notice de pose :

Moustiquaire enroulable laterale


Nous vous
conseillons
d'être 2




1 - Préparation

Vous recevez dans votre colis :

- (1) La moustiquaire dans son coffre,
- (2) La coulisse haute,
- (3) La coulisse basse,
- (4) Le profil latéral de fermeture.

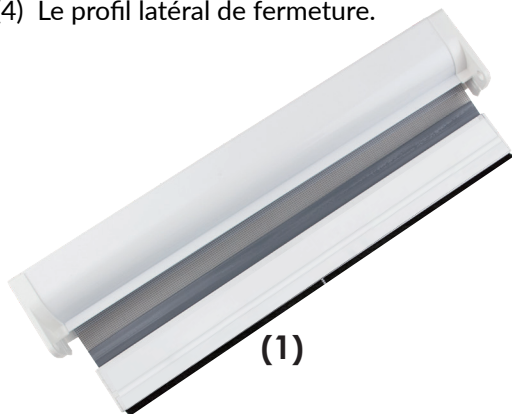

(1)

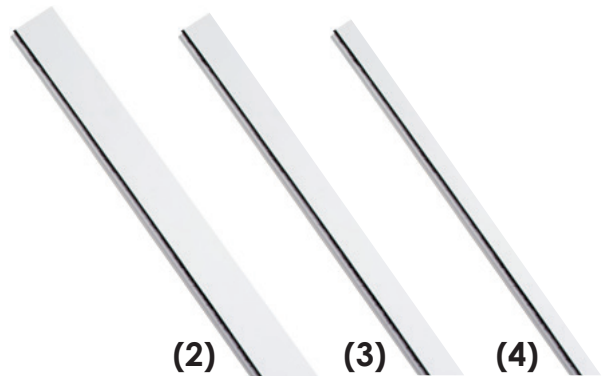


(2)

(3)


(4)

La visserie pour l'installation n'est pas fournie.


Vos outils :

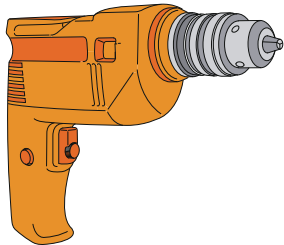


Une perceuse



Un pistolet
à silicone



Un tournevis



Un mètre




Un crayon



Un niveau à bulle


2 - Type de pose

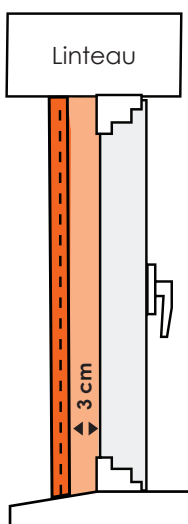

Linteau

3 cm

- Il s'agit d'une pose en tunnel.
- Votre moustiquaire est posée sous le linteau, dans l'encadrement de la fenêtre.
- Le coté bombé du coffre de votre moustiquaire est orienté vers l'intérieur de votre habitation.

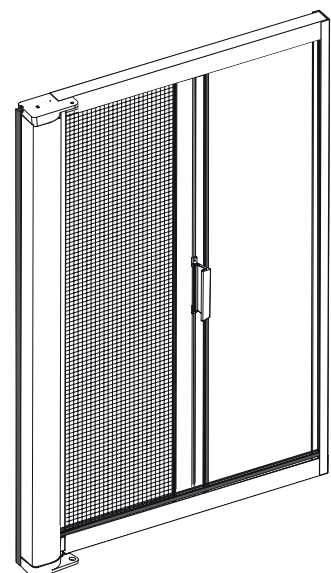




Notice de pose :

Moustiquaire enroulable laterale

3 - Préparation des coulisses et du profil de fermeture

Percez le fond de vos coulisses, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos têtes de vis.

Conseil : commencez à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis poursuivez tous les 50 cm environ.

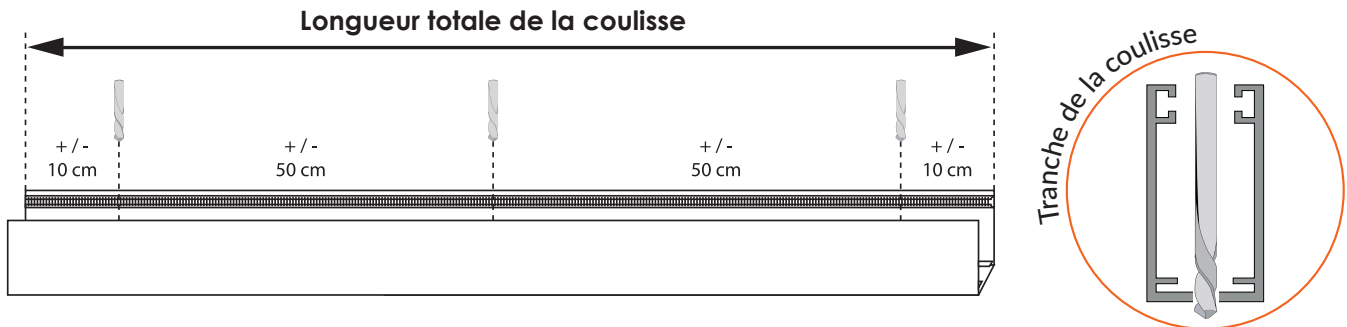

Afin de vous permettre de percer et de visser les coulisses sans le moindre effort tout en évitant d'abîmer les joints brosse, nous vous avons fourni un guide de perçage :




Le 1er trou permet de percer les coulisses

Le 2ème trou permet d'insérer la vis puis de visser

Répétez l'opération avec le profil de fermeture.

Attention : Veillez à percer dans les creux du profil, de part et d'autre du joint et prévoyez des vises avec des têtes suffisamment fines pour qu'elles s'y intègrent sans gêner la fermeture de votre moustiquaire.

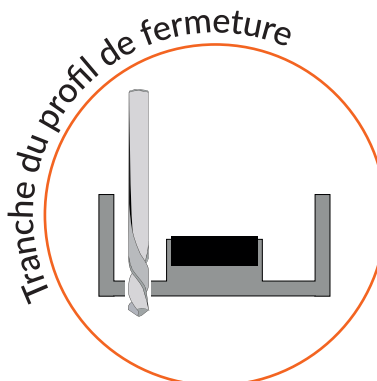




Notice de pose :


Moustiquaire enroulable laterale

4 - Installation du coffre

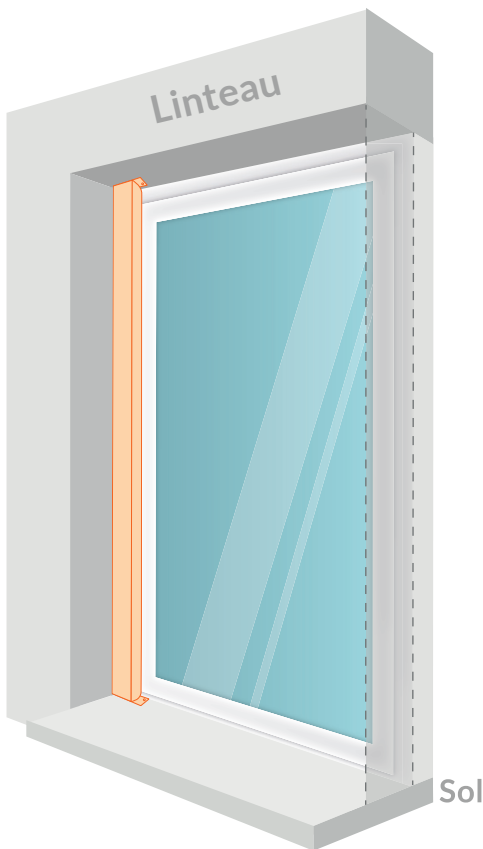

- 1 - Présentez le coffre à la position souhaitée (coté bombé vers l'intérieur de votre habitation) puis marquez vos deux points de perçage (en haut et en bas).
- 2 - Percez le mur selon vos marques et installez des chevilles adaptées.
- 3 - Fixez le coffre de la moustiquaire avec une visserie adaptée à votre support.

5 - Installation des coulisses et du profil de fermeture

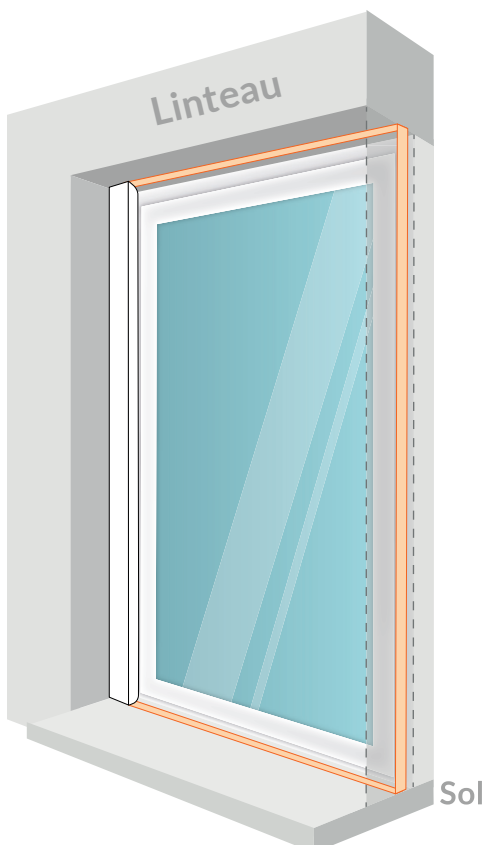

- 1 - Assemblez la coulisse haute au coffre et positionnez-la à son emplacement final et faisant attention à ce qu'elle soit bien parallèle à votre menuiserie puis marquez vos points de perçage ainsi que l'emplacement de l'extrémité de votre coulisse. Enlevez la coulisse haute.
- 2 - Répétez l'opération avec la coulisse basse.
- 3 - A l'aide des marquages précédents, positionnez le profil de fermeture à sa position finale puis marquez vos points de perçage.
- 4 - Percez vos murs selon vos marques et installez vos chevilles.
- 5 - Fixez le profil de fermeture en faisant attention à ce que les êtres de vives ne gênent pas la fermeture de la moustiquaire.
- 6 - Assemblez le rail haut au coffre et fixez-le puis répétez l'opération avec le rail bas.




Notice de pose :

Moustiquaire enroulable laterale

6 - Finitions

Vous pouvez terminer en installant un joint silicone entre votre mur et les coulisses, ainsi qu'au dessus du coffre de la moustiquaire.

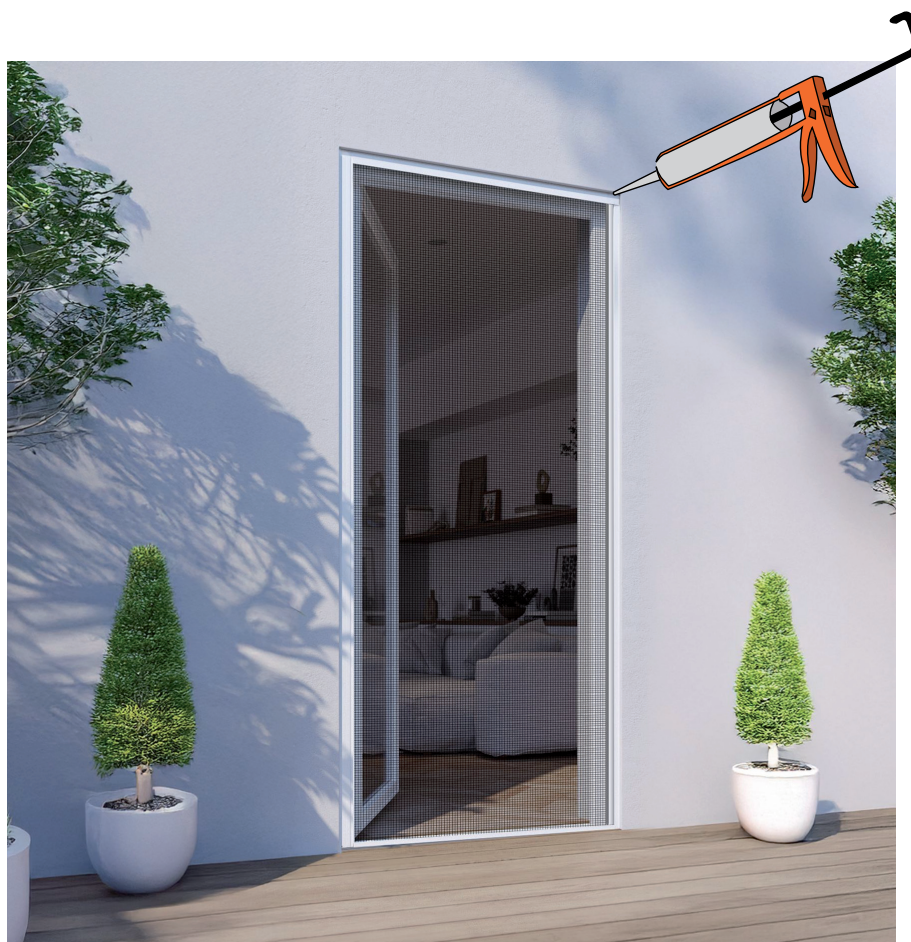

SPOL PRODUKCJA SP Z.O.O. (Oliver Store Group), Wiosenna 2, 63100 Śrem, Poland	
Store Extérieur	
EN 13561:2004	23
Résistance au vent = Classe 0	



FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>