



**Notice de pose :**
**Store Vénitien Bois Plus  
Equerres déportées**


Le nombre de fixations dépend de la largeur de votre store.

Largeur du store	40 à 82 cm	83 à 130 cm	131 à 240 cm
Nombre de fixations	2	3	5

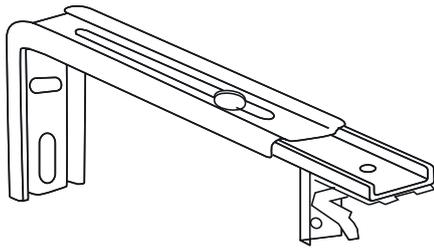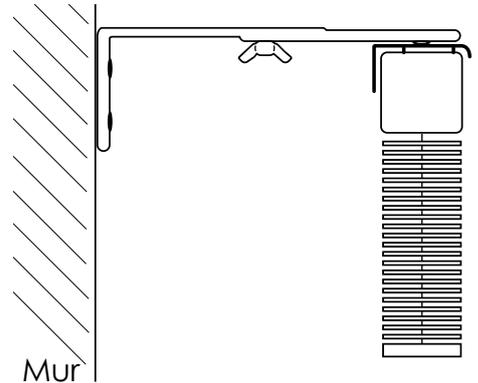


- 1** - Positionnez votre store à l'emplacement souhaité, vérifiez son horizontalité à l'aide d'un niveau puis tracez sur le mur une droite le long du coffre.

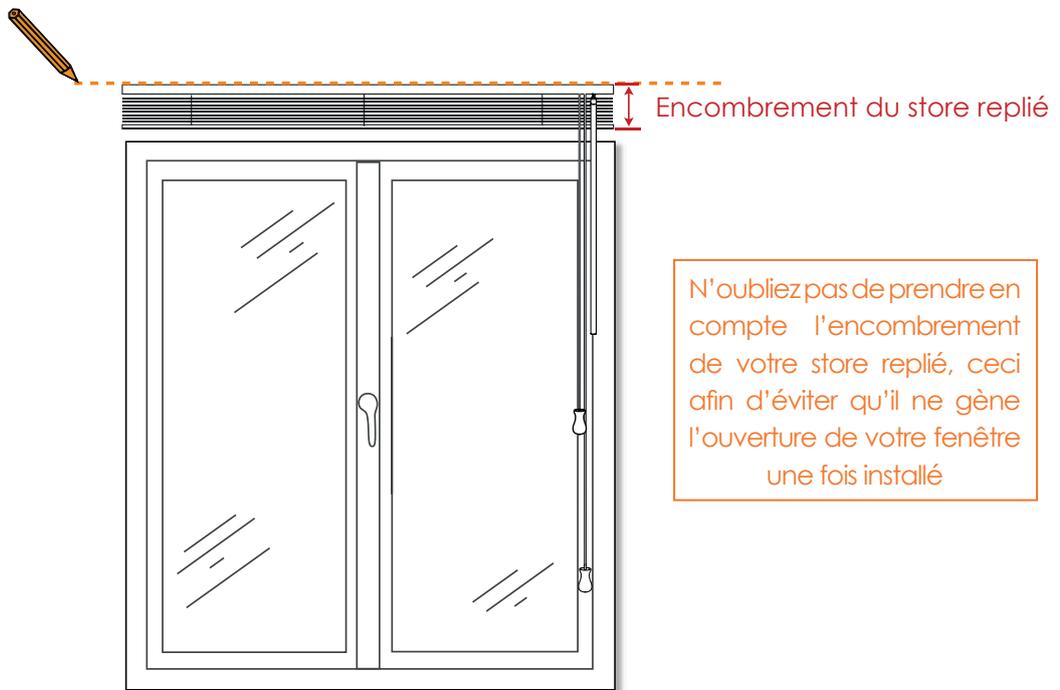


N'oubliez pas de prendre en compte l'encombrement de votre store replié, ceci afin d'éviter qu'il ne gêne l'ouverture de votre fenêtre une fois installé

- 2** - Positionnez les équerres le long de la ligne tracée et marquez les points de perçage sur le mur.  
**Important: Vérifiez que la position des fixations ne gênera pas le mécanisme du store vénitien.**

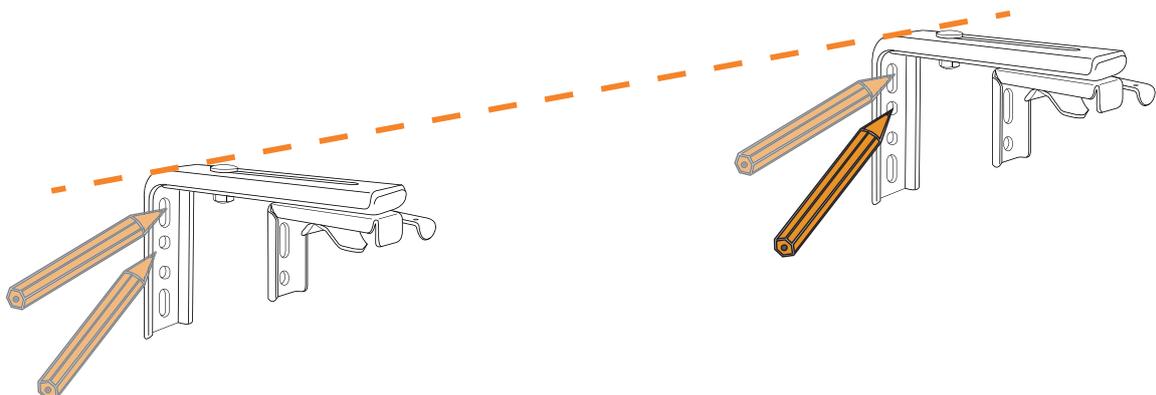


*Conseils : Positionnez une fixation à quelques centimètres de chaque extrémité puis répartissez le reste des fixations équitablement le long du mur.*




## Notice de pose : Store Vénitien Bois Plus Équerres déportées


3 - Percez le mur selon vos marques. Installez les chevilles puis vissez les équerres.

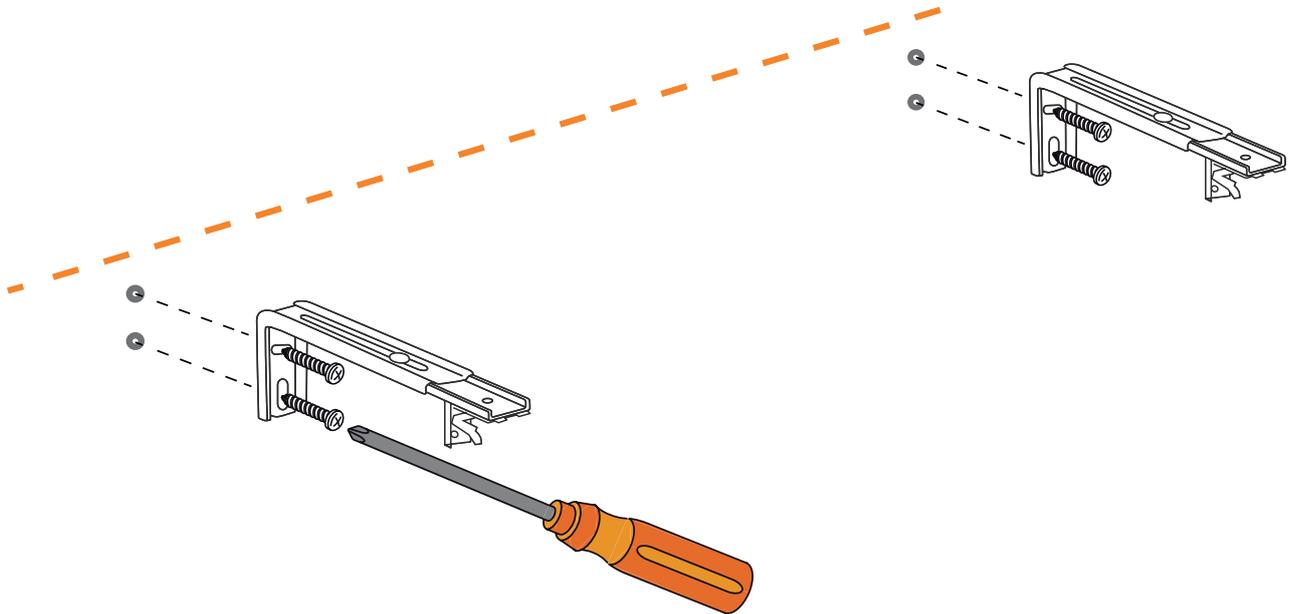


4 - Installez le caisson sur les fixations en 4 étapes :

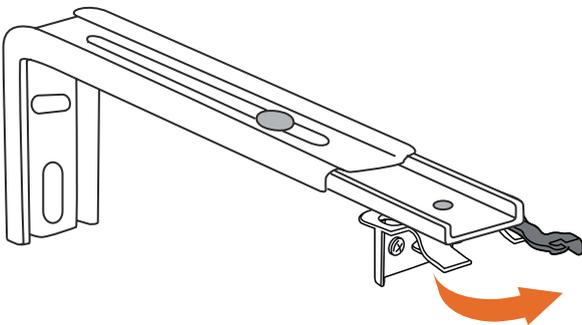


Déverrouillez toutes les fixations

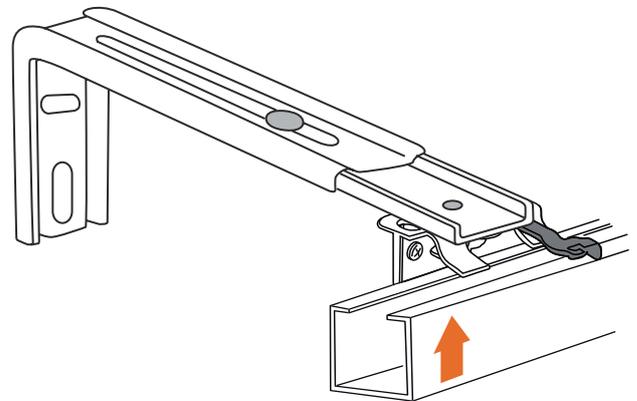


Inclinez le caisson vers l'arrière et glissez-le dans les fixations

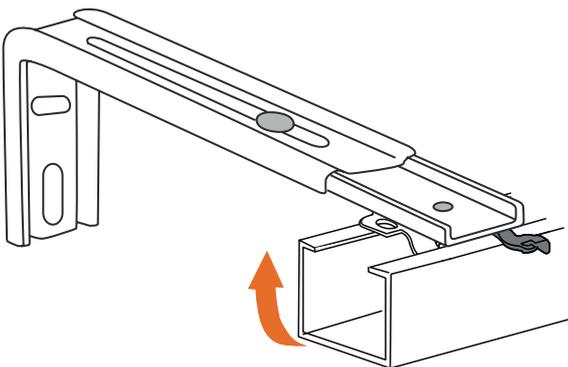


Redressez le caisson

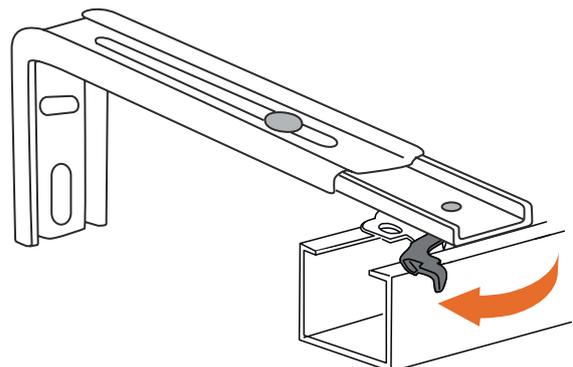

Verrouillez toutes les fixations




5 - Fixez la cantonnière sur le caisson grâce aux aimants

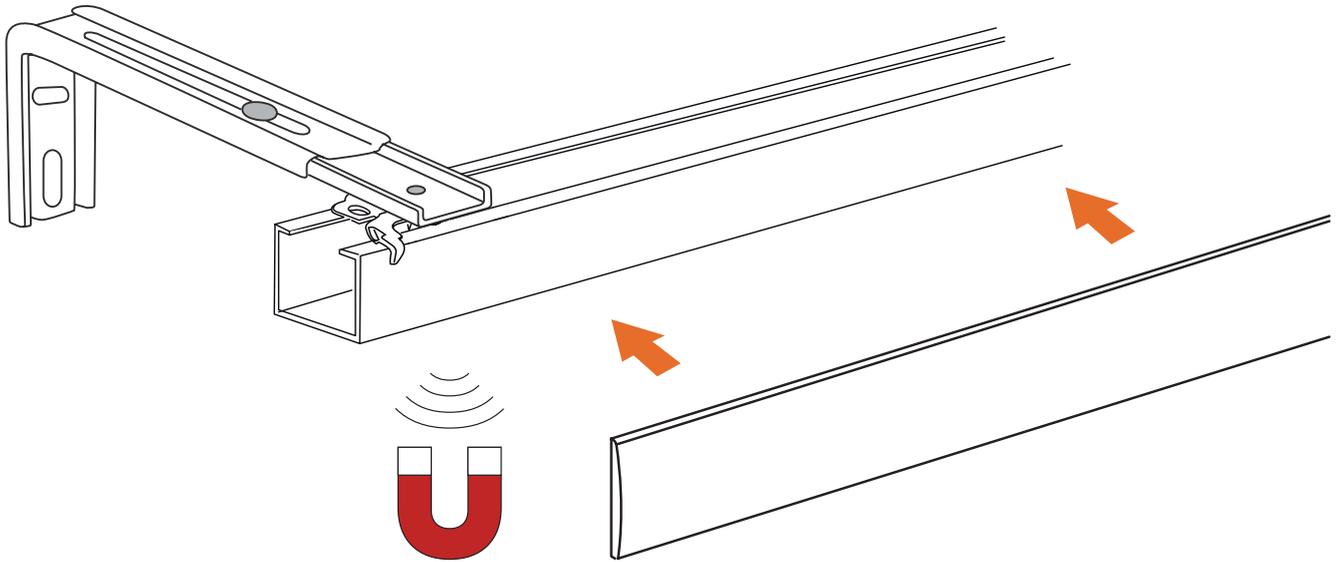


### Conseils d'utilisation

#### Store vénitien bois 25mm

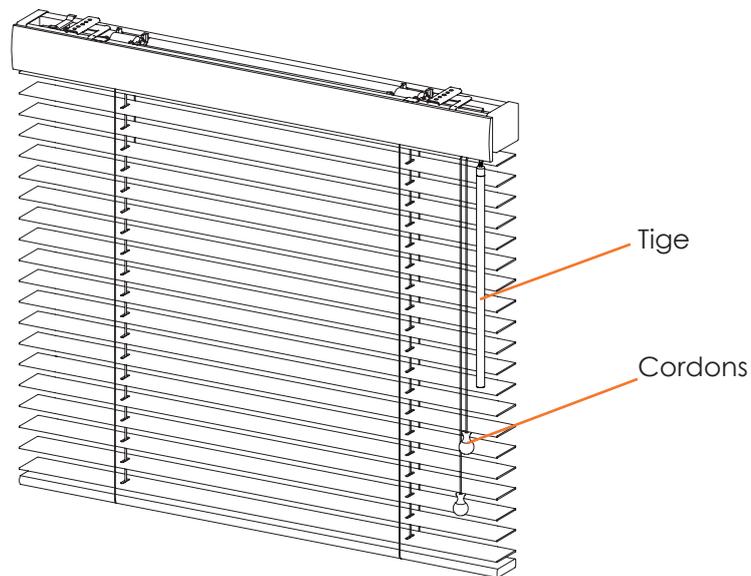


- Utilisez la tige pour orienter les lames.
- Utilisez le cordon pour lever ou baisser votre store.

**Important:** Vérifiez que vos lames soient à l'horizontale (à plat) avant de lever ou baisser votre store



## Bloqueur de cordon


Le bloqueur de cordon doit être installé le plus près possible du coffre et doit se situer au minimum à 1.5m au-dessus du sol. Le cordon doit être entièrement enroulé autour du bloqueur de cordon lorsque le store n'est pas descendu.

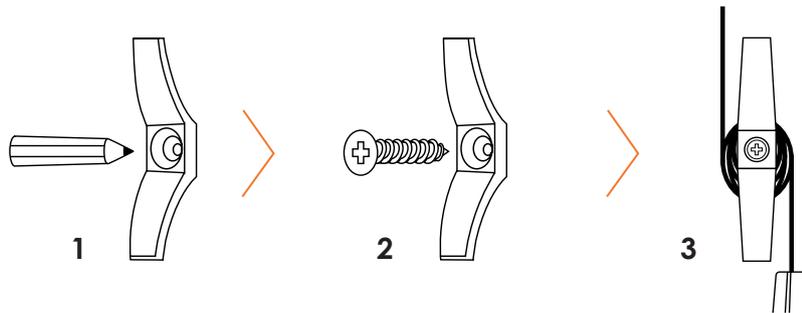


- 1 - Marquez l'emplacement des trous, puis percez comme indiqué.
- 2 - Utilisez les vis fournies pour installer le bloqueur de cordon sur le mur.
- 3 - Enroulez les cordons autour du bloqueur de cordon.

## Cordon déconnectable

Par mesure de sécurité, un connecteur de cordon est prémonté sur les cordons d'enroulement du store. Ainsi si une force trop importante est exercée sur les cordons, le connecteur se rompt et déconnecte le cordon du store, évitant ainsi la création de boucles dangereuses




**Si les cordons se sont détachés, voici la manoeuvre pour les reconnecter :**



**Pour 2 cordons:**

Comprimez le connecteur de cordon jusqu'à le fermer complètement



**Pour 4 cordons:**

Comprimer chaque connecteur de cordon jusqu'à les fermer complètement

Échangez, gardez le contact...