



Notice de pose :

Store enrouleur adhésif




1 seule
personne suffit



Aucun outil
n'est nécessaire

Introduction

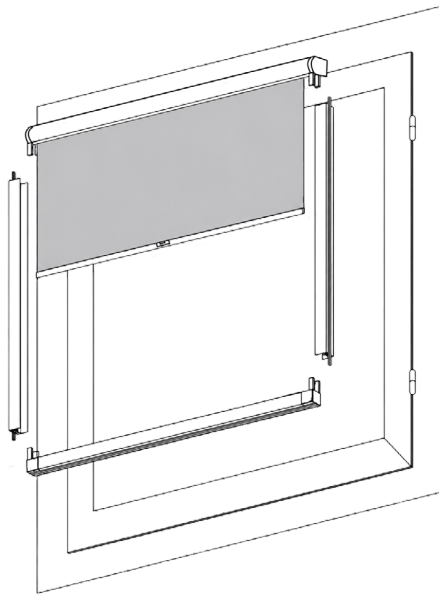


Lors de la manipulation et du transport de votre store enrouleur adhésif, veillez à ne pas laisser tomber le colis. Les composants en plastique pourraient être endommagés. Évitez de poser des objets lourds sur votre store enrouleur adhésif.


Aucun outil n'est nécessaire pour la pose de votre store.

Vous recevez dans votre colis :


- (1) Les guides latéraux,
- (2) Le store enrouleur,
- (3) Le profil bas,
- (4) Les caches de jonction d'angles bas,
- (5) Des lingettes nettoyantes pour votre vitrage,
- (6) Le joint occultant (pose optionnelle, voir en fin de notice),
- (7) La clé Allen (si ajustement de la tension nécessaire).




(1)

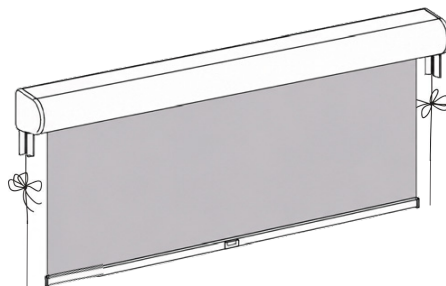


(2)

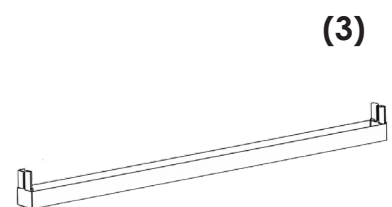


(3)




(4)



(5)



(6)



(7)



Notice de pose :

Store enrouleur adhésif

Conditions indispensables pour une adhérence optimale :


- La pièce doit être chauffée à environ 18°C minimum.
- La surface du vitrage doit également être à 18°C minimum au moment de la pose.
- Si le vitrage est froid au toucher ou présente de la condensation, reportez la pose.
- Utilisez exclusivement les lingettes fournies dans le colis.
- N'utilisez aucun autre produit de nettoyage.
- Après nettoyage, laissez sécher complètement le vitrage avant collage.

Installation du store


1 - Préparation du vitrage.

Nettoyez soigneusement le vitrage à l'aide des lingettes fournies. Attendez le séchage complet. Ne posez jamais l'adhésif sur une surface humide, froide ou présentant de la condensation.



2 - Dénouez les ficelles latérales.

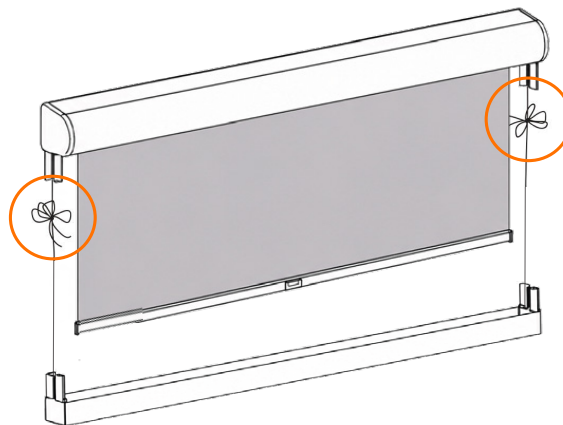


3 - Positionnez les guides latéraux et les ficelles de chaque côté du store enrouleur dans le profil supérieur.

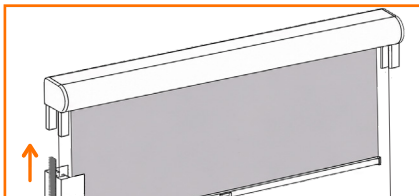


A gauche,

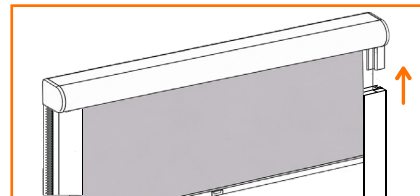



Puis à droite.




4 - Assemblez le profil inférieur.

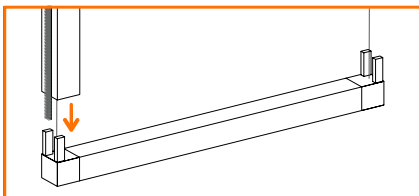

A gauche,

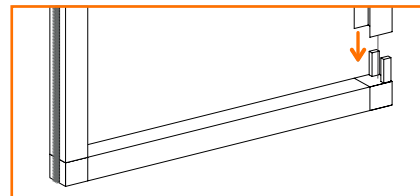



Puis à droite.






Notice de pose : Store enrouleur adhésif




5 - Clipsez les caches en plastique dans les angles du bas.

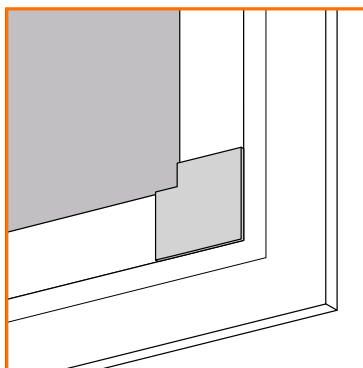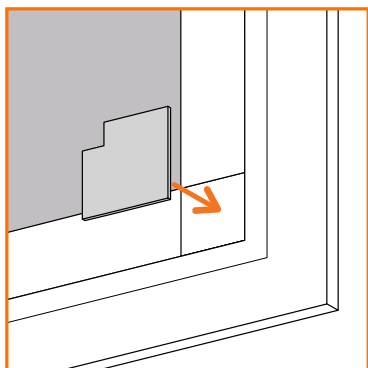

6 - Clipsez les caches en plastique dans les angles.



Selon la configuration de votre fenêtre et de ses parcloles, il peut arriver que la lumière s'infilte au niveau des contours du cadre de votre store. Dans ce cas, utilisez le joint de caoutchouc fourni et suivez les étapes ci-dessous.

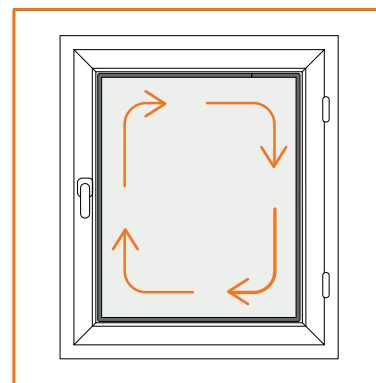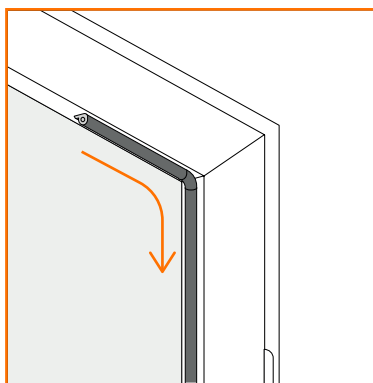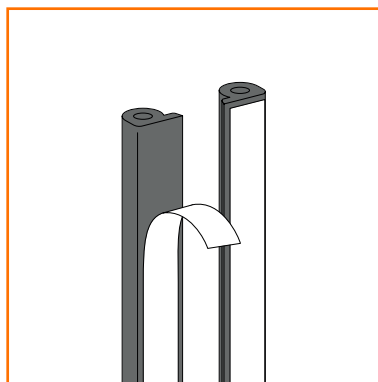


Enlevez le ruban de protection de l'adhésif et installez le joint à l'intérieur des parcloles, tout autour de votre vitrage. Coupez l'excédant de joint.




Notice de pose : Store enrouleur adhésif


7 - Collez le store enrouleur sur votre vitrage.

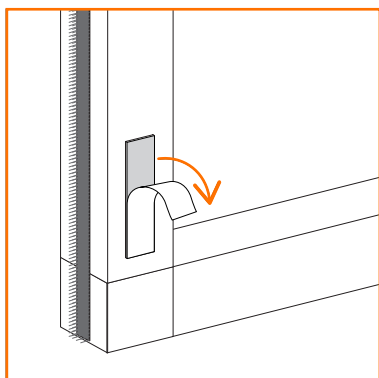

Retirez les bandes de protection des velcros adhésifs préinstallés sur le cadre.

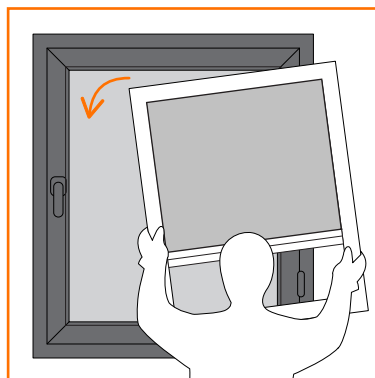


Appuyez fermement sur toute la longueur du support adhésif sur le vitrage pendant au moins 30 secondes. Une pression de 1 kg sur tout le long de la surface est nécessaire pour permettre une meilleure adhérence.

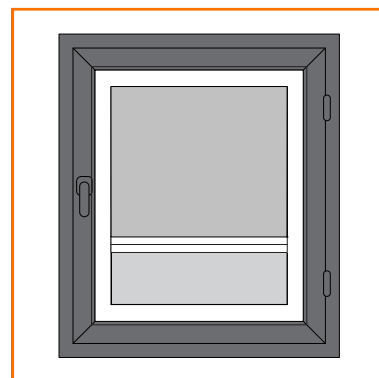

Tension du mécanisme

Ajustez la tension si nécessaire à l'aide de la clé Allen fournie. Insérez la clé sur les côtés du caisson et tournez le mécanisme pour augmenter la tension.

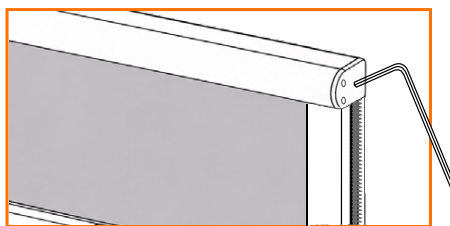

Important après la pose : L'adhésif atteint progressivement sa résistance maximale.

- Évitez toute sollicitation importante pendant les 24 premières heures.
- Limitez autant que possible les montées et descentes du store durant cette période.
- La résistance maximale est obtenue après environ 24 heures.

Pourquoi la température est-elle importante ?

En hiver, une pièce peut être à 20°C alors que le vitrage reste beaucoup plus froid. Un vitrage froid réduit fortement l'adhérence de l'adhésif. Vérifiez toujours que le verre est sec, sans condensation et proche de la température de la pièce avant la pose.



FR
Pensez à
donner ou recycler.



ou



ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>