





Notice de pose : Store plissé Occultant Total

Une seule personne suffit  Aucun outil n'est nécessaire 

Introduction





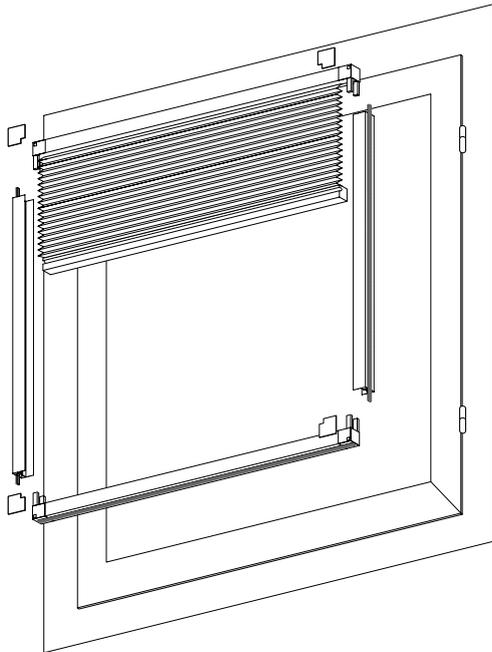


Lors de la manipulation et du transport de votre store plissé Total Black Out, veiller à ne pas laisser tomber le colis. Les composants en plastique pourraient être endommagés. Eviter de poser des objets lourds sur votre store plissé Total Black Out.

Aucun outil n'est nécessaire pour la pose de votre store plissé cristal.

Vous recevez dans votre colis :

- (1) Les guides latéraux,
- (2) Le store plissé,
- (3) Les caches de jonction d'angles,
- (4) Des lingettes nettoyantes pour votre vitrage,
- (5) Le joint occultant (pose optionnelle, voir en fin de notice).

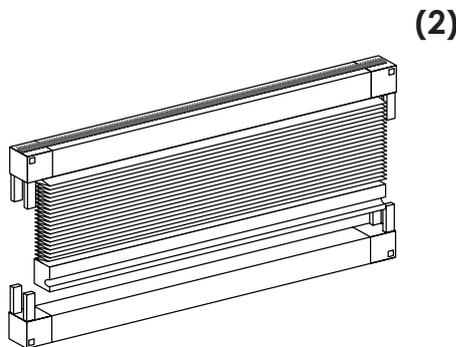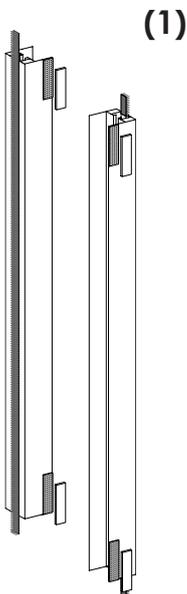




Notice de pose : Store plissé Occultant Total



Installation du store

1 - Nettoyez votre vitrage à l'aide des lingettes fournies.


2 - Positionnez les guides latéraux de chaque côté du store plissé et insérez-les dans le profil supérieur.

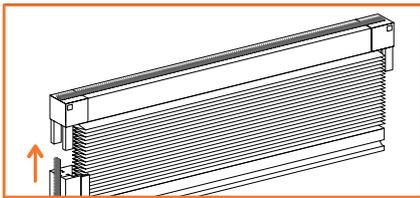


A gauche,

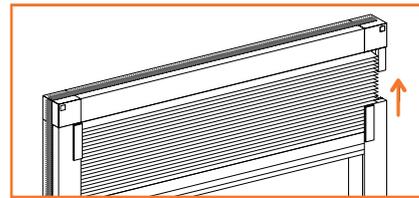



Puis à droite.




2 - Assemblez le profil inférieur.

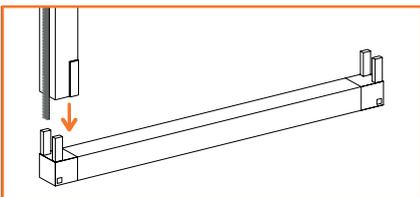


A gauche,

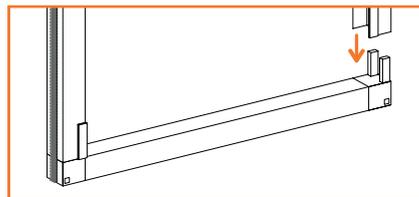

Puis à droite.



3 - Collez le store plissé sur votre vitrage.






Retirez les bandes de protection des velcros adhésifs préinstallés sur le cadre



Positionnez le store plissé à son emplacement final, entre les parclofes et exercez une pression afin de maximiser l'adhérence des adhésifs




4 - Clipsez les caches en plastique dans les angles





Notice de pose : Store plissé Occultant Total

Installation du joint occultant (optionnel)




Conseil :



Selon la configuration de votre fenêtre et de ses parclozes, il peut arriver que la lumière s'infilte au niveau des contours du cadre de votre store. Dans ce cas, utilisez le joint de caoutchouc fourni afin de garantir l'obscurité totale à votre pièce.



Déposez votre store



Enlevez le ruban de protection de l'adhésif et installez le joint à l'intérieur des parclozes, tout autour de votre vitrage. Coupez l'excédant de joint.



Repositionnez votre store



FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>