

Notice de pose : Store vélum pour plafond

Nous vous
conseillons
d'être deux



PRÉSENTATION

Il existe deux types de toits de véranda :

PROFIL TUBULAIRE (A)




sur lequel les porteurs sont apparents.

PROFIL PLAT (B)




sur lequel les porteurs sont plus discrets.

Vos outils :



Un mètre




Un niveau



La visserie adaptée
à votre support



Un crayon




Un tournevis

A l'ouverture des colis, vous trouverez :


- Les rails (en une ou deux parties),
- Les fixations,
- Le tissu,
- Les clips,
- Les anneaux.

Si votre rail mesure plus 180 cm, il vous sera livré en deux parties à assembler grâce au manchon de raccordement également fourni.



Notice de pose : Store vélum pour plafond

Insérez le manchon sur le dos du rail de la façon suivante et vissez les quatre vis.

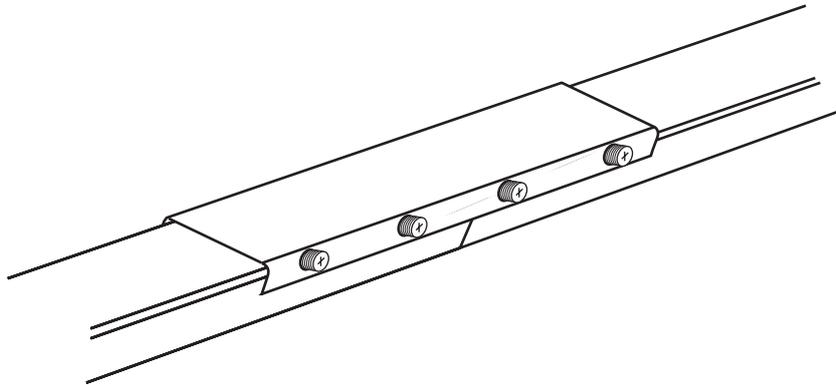


Attention : centrez bien le manchon entre les deux rails pour garantir la bonne tenue de celui-ci.


ETAPE 1 : POSE DES RAILS ET FIXATIONS

A - Sur un profil tubulaire

- 1 - Vous recevez les rails avec les patins montés.
- 2 - Grâce à la visserie adaptée à votre véranda, fixez vos rails en veillant à :
 - positionner les équerres dans l'angle du toit et du porteur (1)

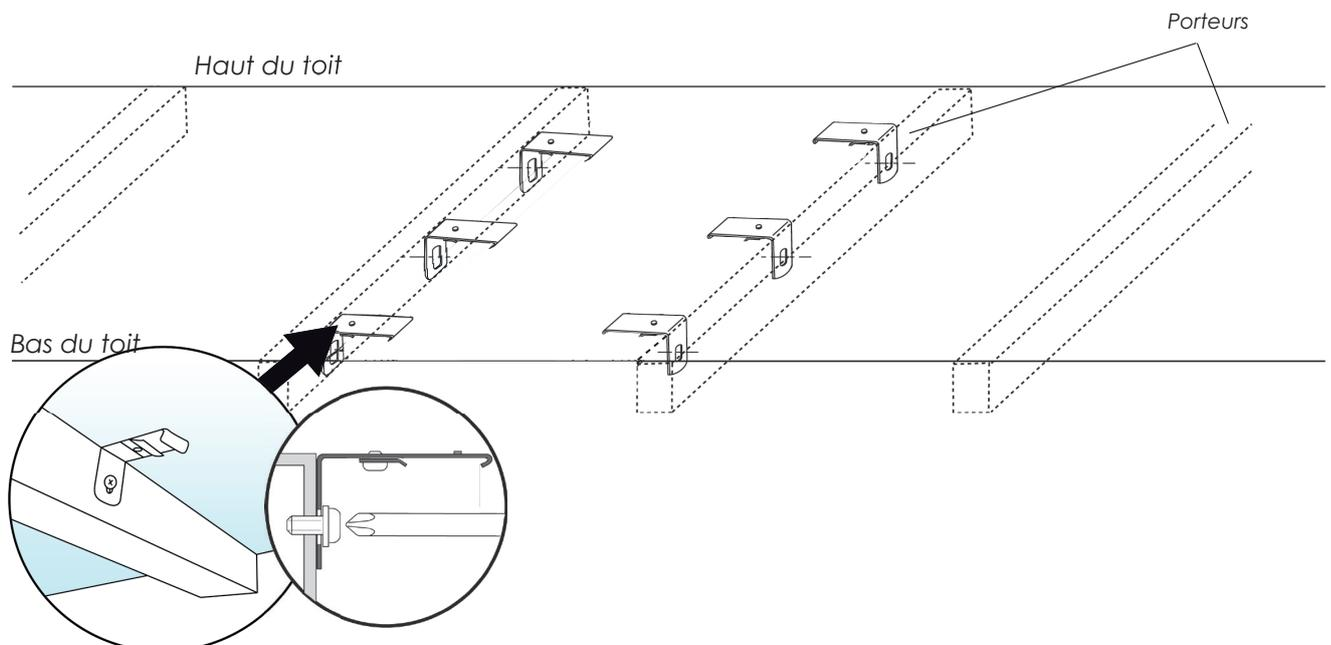


1. Les équerres sont calées dans l'angle obtenu par la vitre et le porteur.



Notice de pose : Store vélum pour plafond


- placer le patin fixe vers le haut du toit de la véranda (2)
- appuyer les rails contre l'extrémité basse du toit afin de garantir un alignement parfait des stores (3)

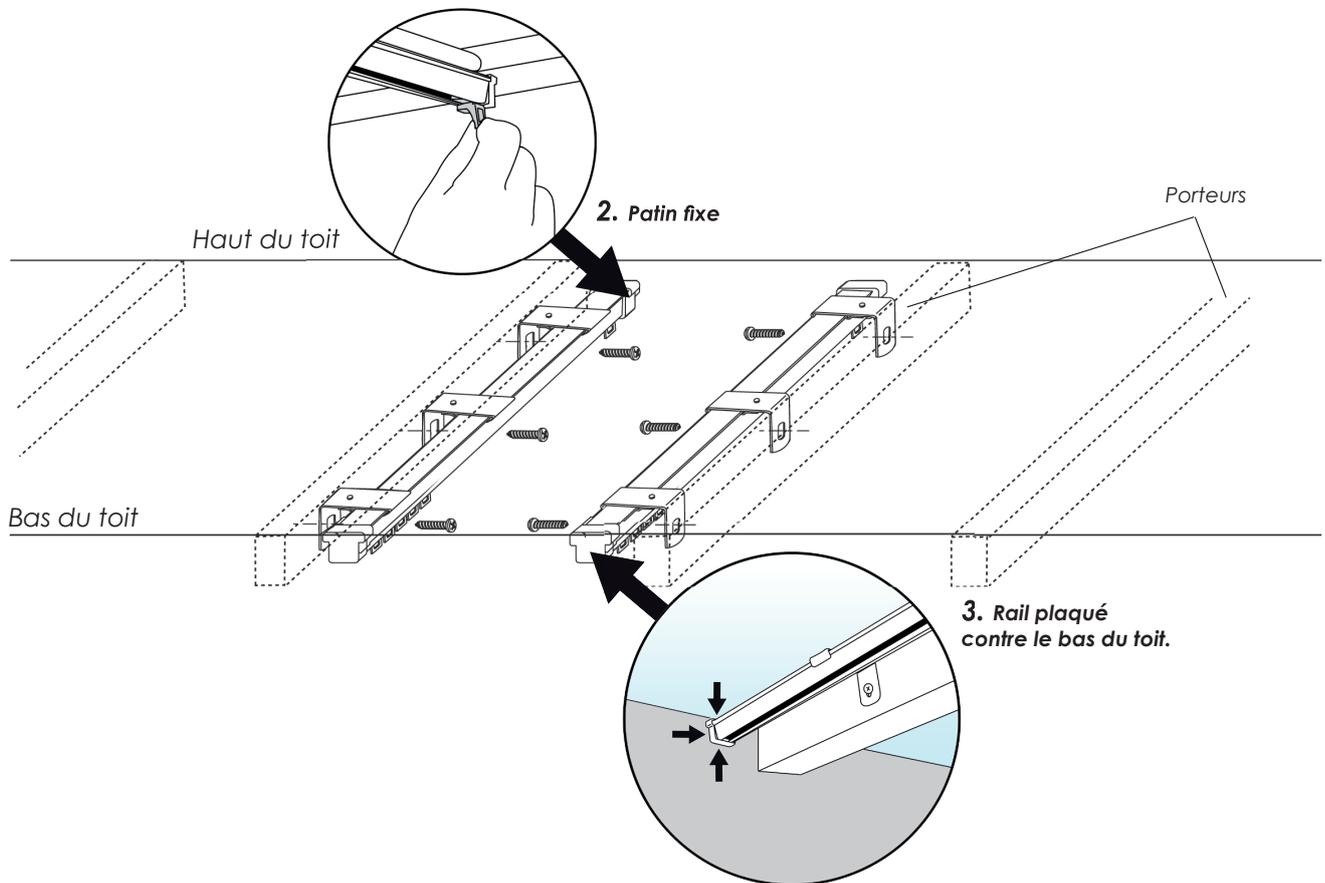


B - Sur un profil plat

1 - Grâce à la visserie adaptée à votre véranda, vissez les fixations plafond le long des porteurs. Pour cela :


- Nous vous conseillons de faire une marque dans l'axe central du porteur pour chacune des fixations, afin qu'elles soient parfaitement alignées.
- Vissez les fixations des extrémités à une dizaine de centimètres de chaque bord puis répartissez ensuite équitablement le reste des fixations le long du porteur.

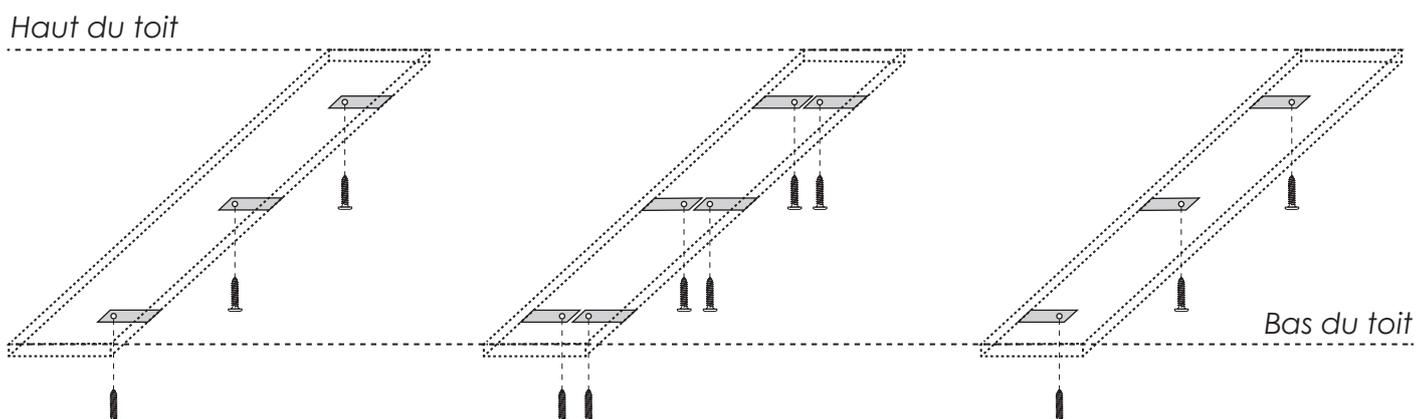




Notice de pose : Store vélum pour plafond

- 2** - Clipsez maintenant le rail sur les fixations, en commençant par le centre et en terminant par les extrémités. Veillez à :
- Orienter le plat des patins vers l'intérieur de la travée (1).
 - Placer le patin fixe vers le haut du toit de la véranda (2).
 - Appuyer les rails contre l'extrémité basse du toit afin de garantir un alignement parfait des stores (3).

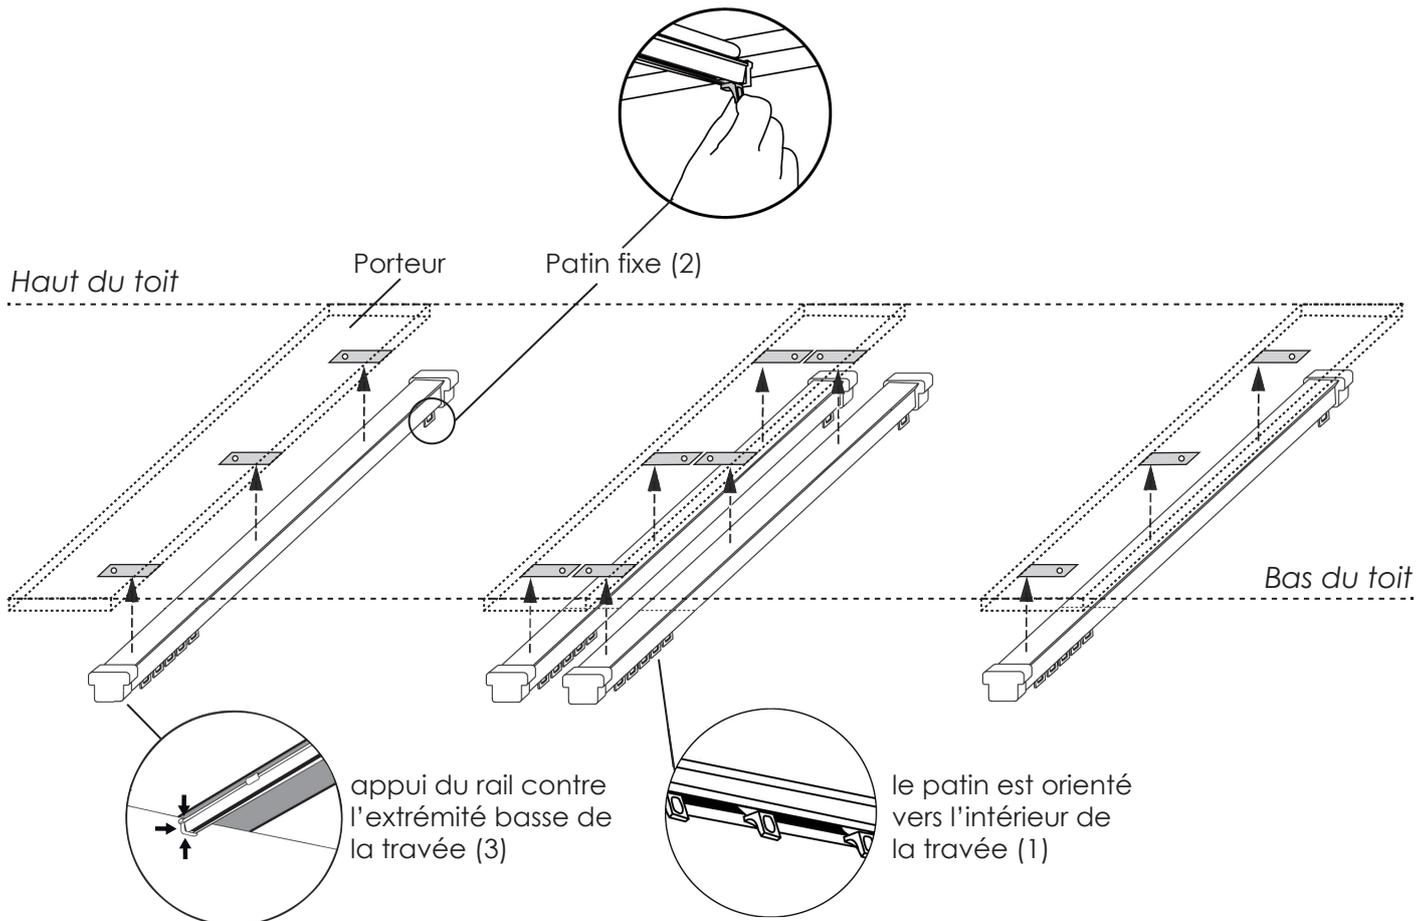





Notice de pose :
Store vélum pour plafond


ETAPE 2 : POSE DE LA TOILE

1 - Mettez en place les crochets et les clips sur tous les patins le long des rails

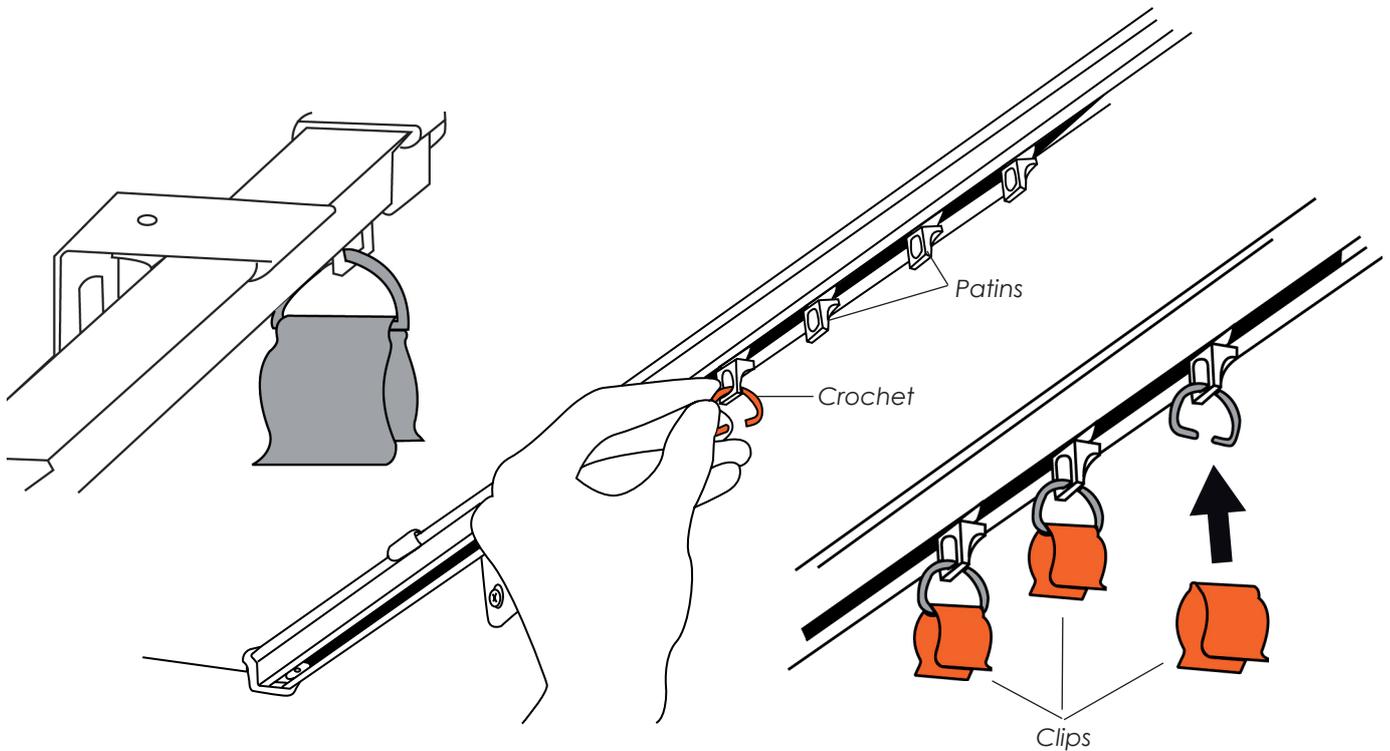

2 - Prenez la toile par le second raidisseur en orientant vers le haut du toit le premier raidisseur (c'est à dire celui muni d'une poignée).

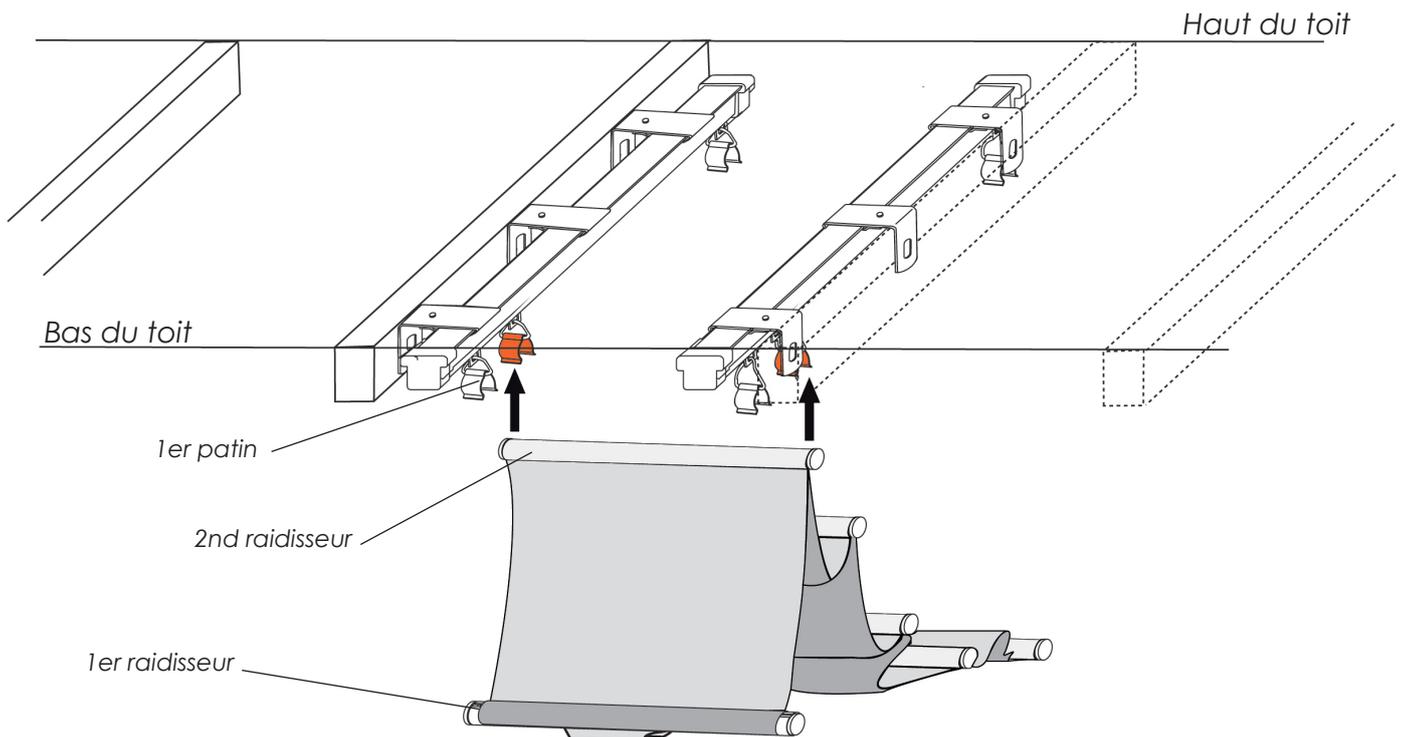




Notice de pose :


Store vélum pour plafond


- 3 - Laissez libre le premier patin (c'est à dire le patin du bas) sur chaque rail, vous y reviendrez plus tard.
- 4 - Clipsez les raidisseurs, en commençant par le second, jusqu'à l'avant dernier.

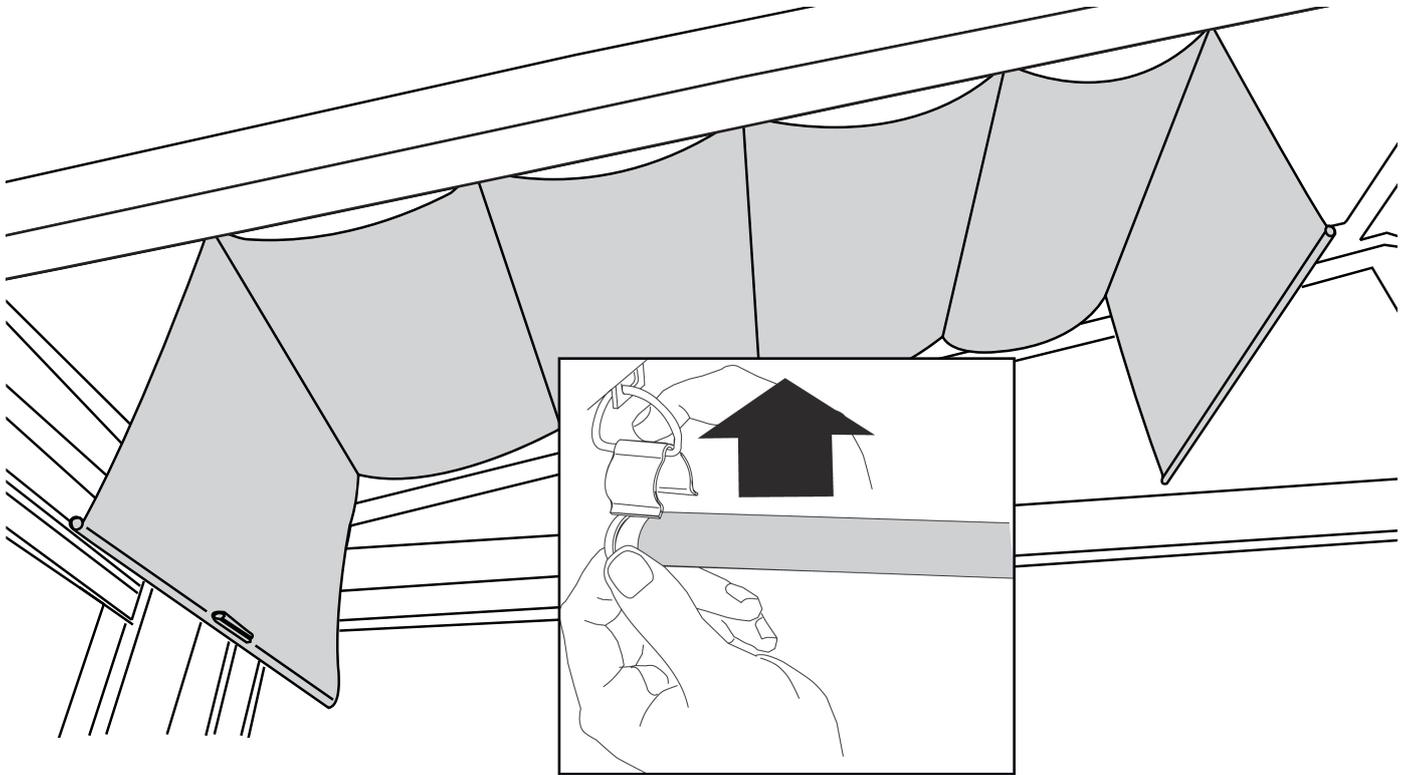

- 5 - Revenez maintenant sur le premier raidisseur. Pour que la poignée lui soit attenante, enroulez légèrement la toile autour du raidisseur (1) avant de le clipser au patin (2).

Haut du toit


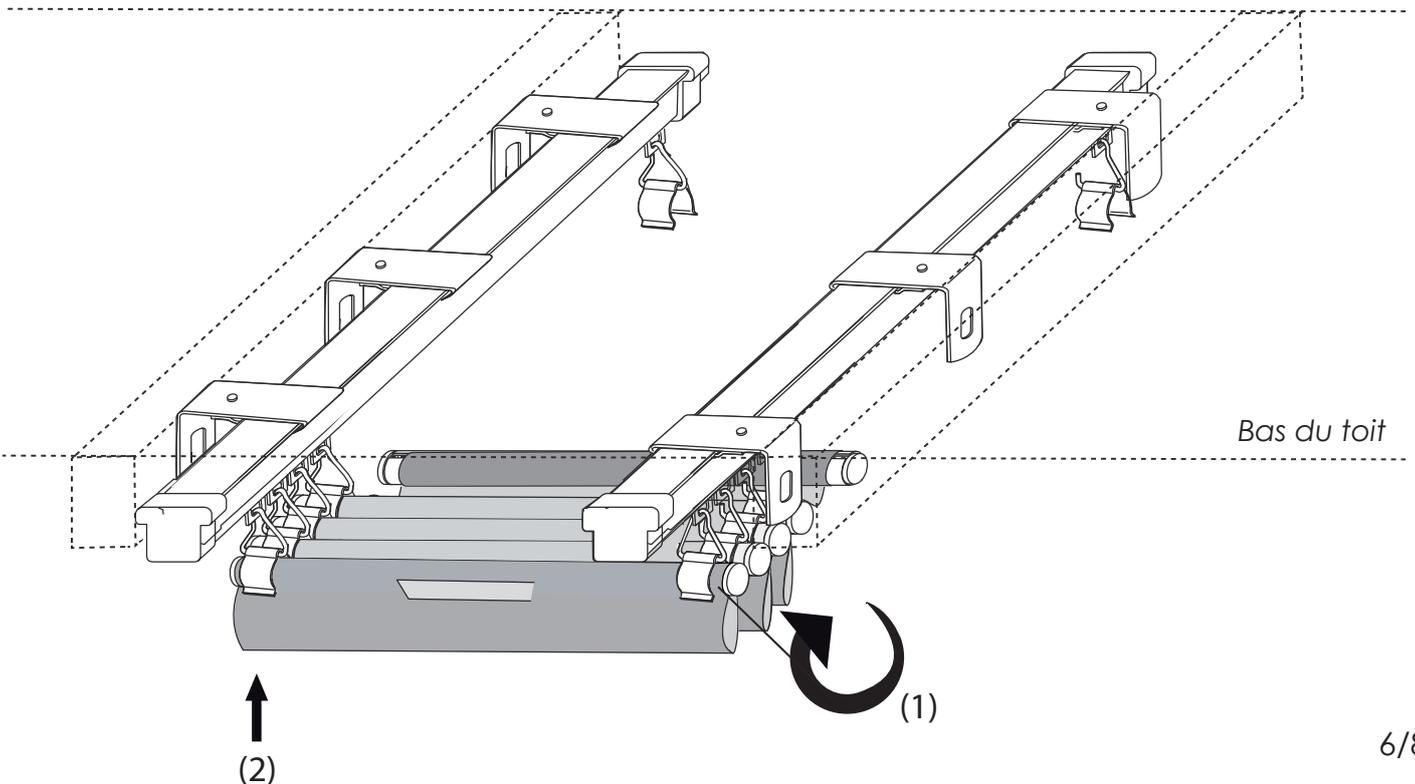





Notice de pose :

Store vélum pour plafond

- 6** - Tirez le dernier raidisseur vers le haut pour l'amener au niveau des patins fixes (1). Enroulez la toile autour du raidisseur pour ajuster la longueur utile du store* (2) puis clipsez le raidisseur sur les patins fixes (3).

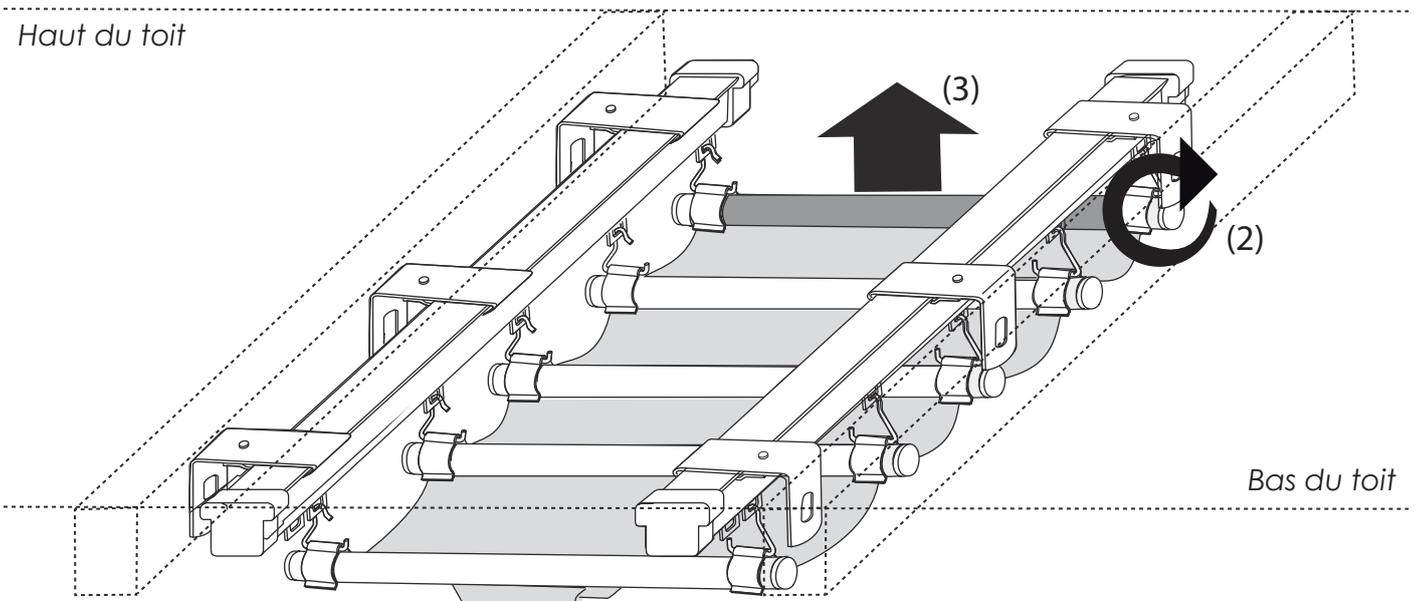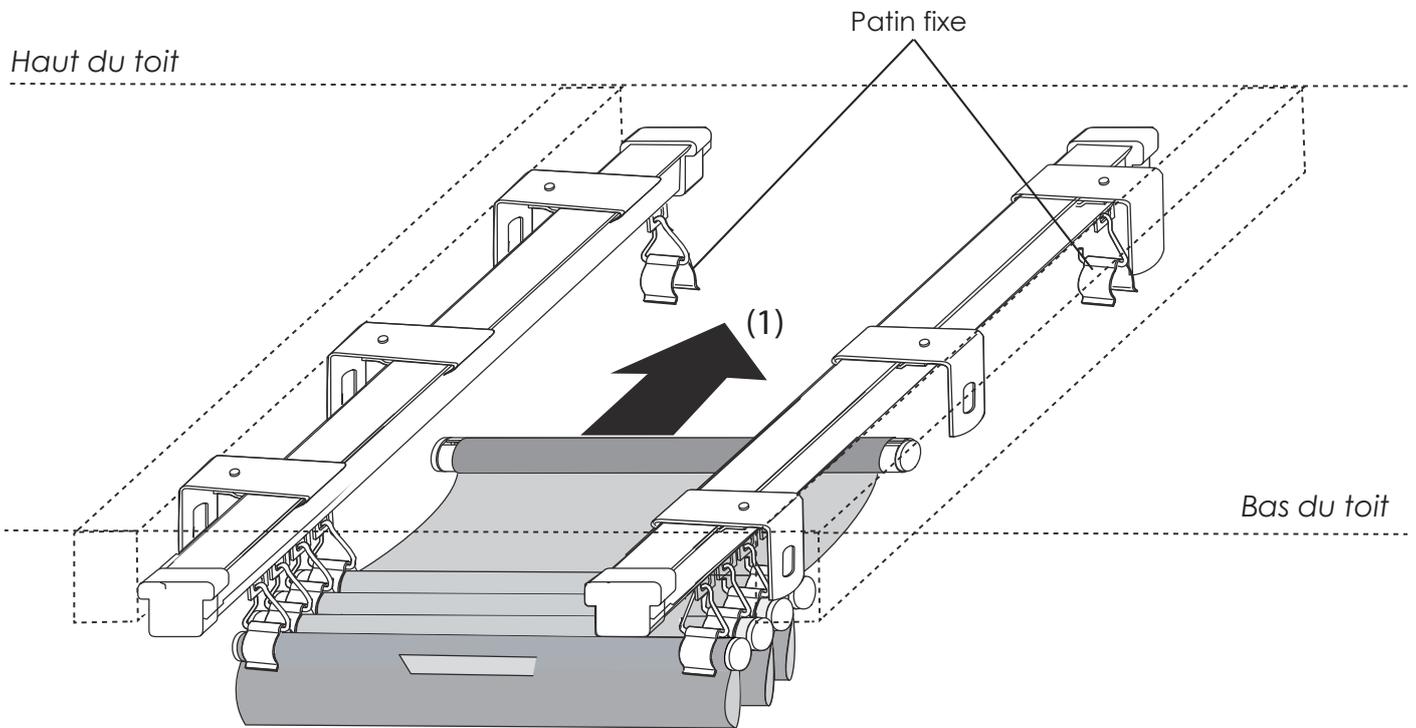

*Pour l'enroulement, la longueur de la toile est supérieure de 5 à 10 cm par rapport à votre commande.



Notice de pose :
Store vélum pour plafond

ETAPE 3 : UTILISATION DU STORE PLAFOND

Pour ouvrir et fermer votre store plafond de véranda, utilisez la perche fournie.

