

Préambule

Il existe différents types de fenêtres de toit :



Fenêtre de toit
avec **ouverture à rotation**




Fenêtre de toit
avec **ouverture à projection**

Important :

Pour une ouverture à rotation, vous devrez impérativement opter pour une pose en applique.

A - Prise de mesure pour une pose dans l'encadrement

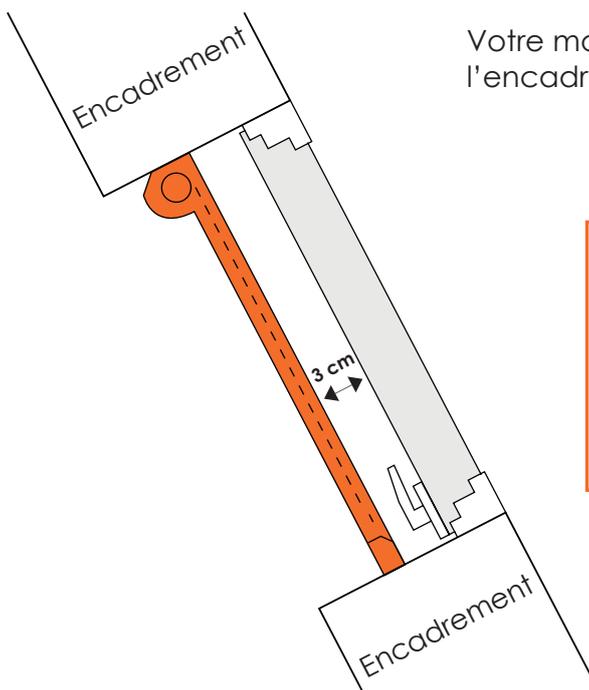

Votre moustiquaire est posée entre les murs, dans l'encadrement de la fenêtre de toit.


Important :

La moustiquaire devra être déportée d'au moins 3 cm par rapport au bas de la fenêtre pour le passage de la poignée. Prenez donc en compte ce déport lors de la prise de mesure de la hauteur et largeur entre murs.



Notice de prise de mesure : Moustiquaire - fenêtre de toit

ETAPE 1 : MESURE DE LA LARGEUR

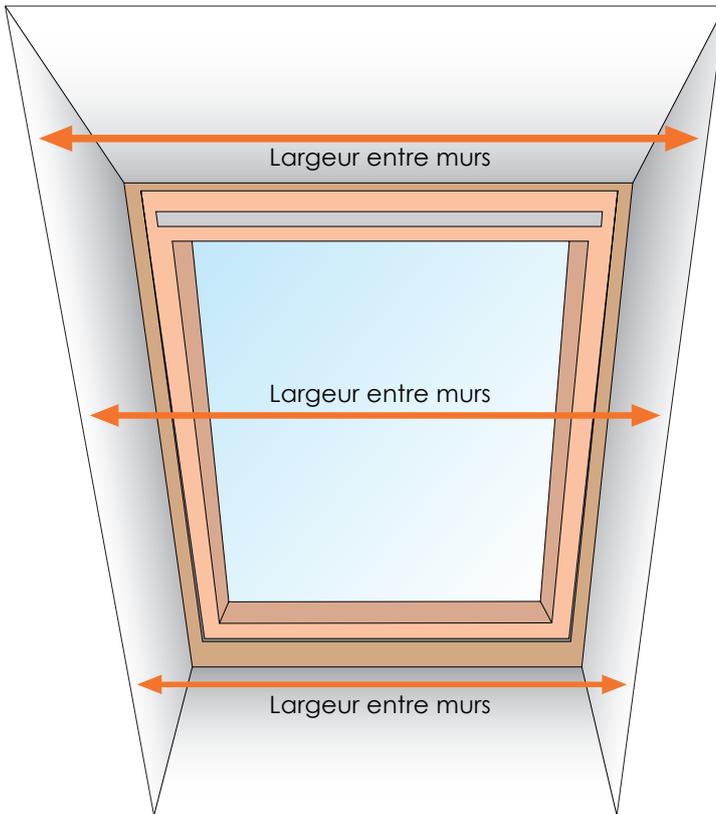

Largeur


=

Largeur entre murs la plus petite

Mesurez la largeur entre murs en trois points (en haut, au milieu et en bas) et **reportez la plus petite largeur des trois.**

A cette largeur, nous retirons 2 mm afin de conserver une marge de manœuvre lors de l'installation.

ETAPE 2 : MESURE DE LA HAUTEUR

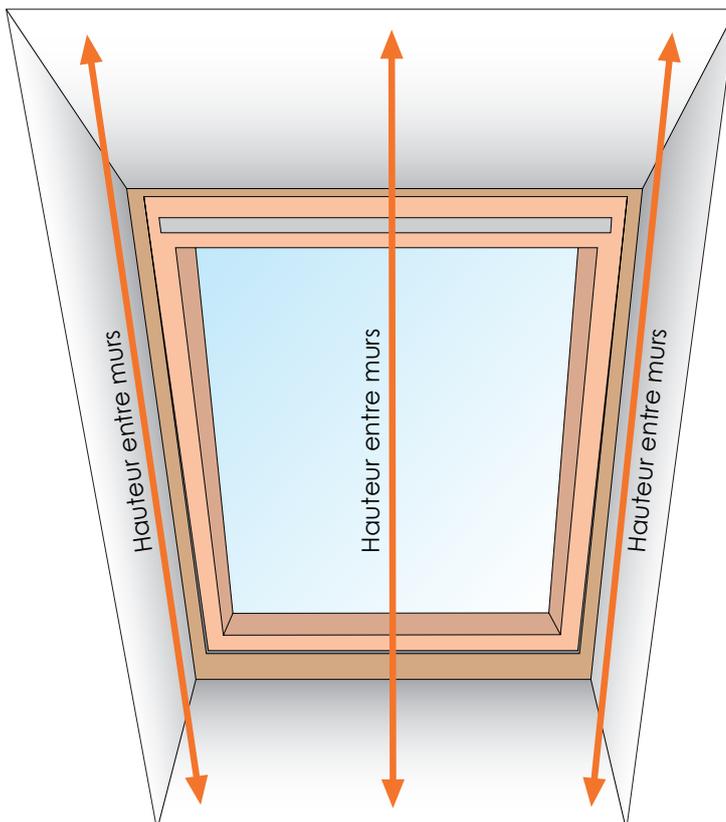


Hauteur

=

Hauteur entre murs la plus petite


Mesurez la hauteur en trois points (à droite, au centre et à gauche) et **reportez la plus petite des trois.**

A cette hauteur, nous retirons 2 mm afin de conserver une marge de manœuvre lors de l'installation.




Notice de prise de mesure : **Moustiquaire - fenêtre de toit**

B - Prise de mesure pour une pose en applique

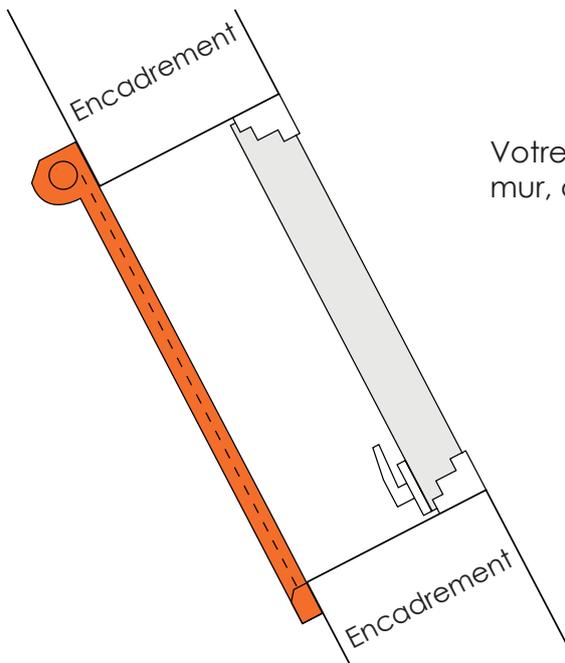

Votre moustiquaire est posée en applique contre le mur, autour de l'encadrement de la fenêtre de toit.

ETAPE 1 : MESURE DE LA LARGEUR

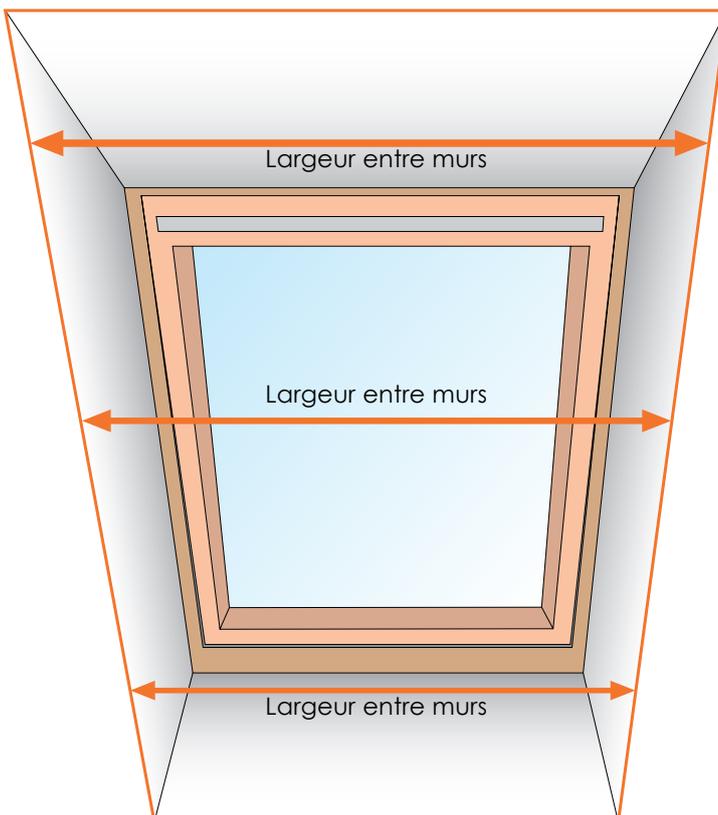


Largeur

=

Largeur entre murs la plus petite

Mesurez la largeur entre les bords de l'encadrement en trois points (en haut, au milieu et en bas) et **reportez la plus petite largeur des trois.**

A cette largeur, nous ajoutons 80 mm (encombrement des coulisses latérales) afin d'obtenir la largeur finie de votre moustiquaire.

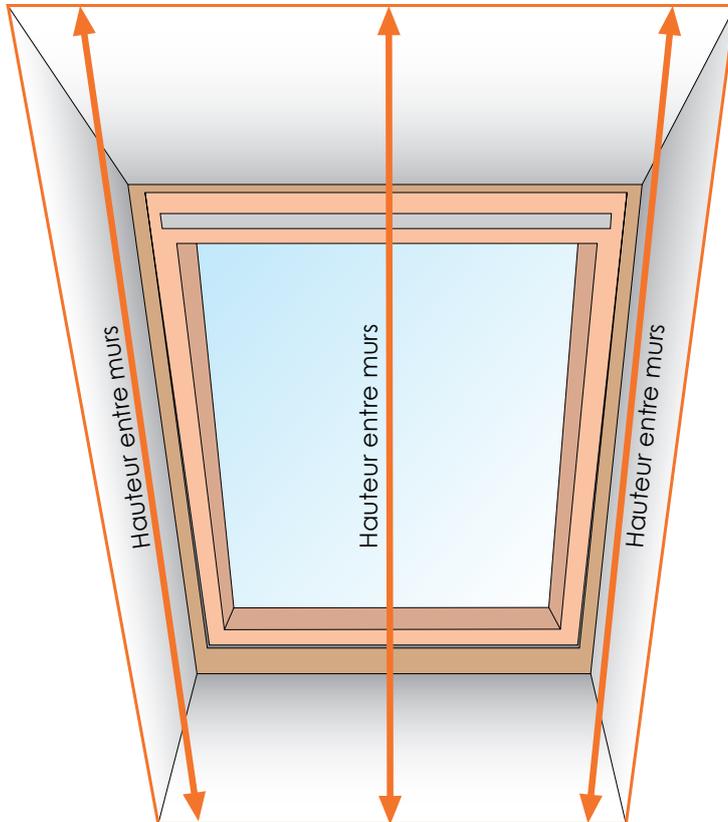
ETAPE 2 : MESURE DE LA HAUTEUR


Hauteur

=

Hauteur entre murs la plus petite

Mesurez la hauteur entre les bords de l'encadrement en trois points (à droite, au centre et à gauche) et reportez la plus petite des trois.

A cette hauteur, nous ajoutons 85 mm (encombrement du coffe et de la coulisse basse) afin d'obtenir la largeur finie de votre moustiquaire.

Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**



Échangez, gardez le contact...



www.stores-discount.com